




Automatická závora vysoké technické úrovně a odolné mechanické konstrukce. Je určena pro řízení průjezdu vozidel neomezené intenzity a je vhodná pro použití v průmyslových aplikacích s šířkou průjezdu 3 - 6 m.

## Popis

- Profesionální automatická závora s přenosem pohybu pomocí klikového mechanismu.
- Délka ramene 3 - 6 m.
- Nastavitelná rychlost pohybu 1 s nebo 2 s (RB42) a 3 s nebo 6 s (RB46).
- Optimální kinematické řešení pohybu ramene s plynulým dojezdem do koncových poloh.
- Jednoduché nouzové odblokování z vnějšku skříně nebo digitální koncové spínače.
- Model RB42 je vybaven elektromagnetickou brzdou.
- Vestavěný ventilátor motoru.
- Vyvážení ramene pomocí tlačné pružiny.
- Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- Skříň s dvojitou povrchovou úpravou, vnější odstín RAL 1028, jiný odstín na přání nebo nerez, následně lakován nebo broušen.

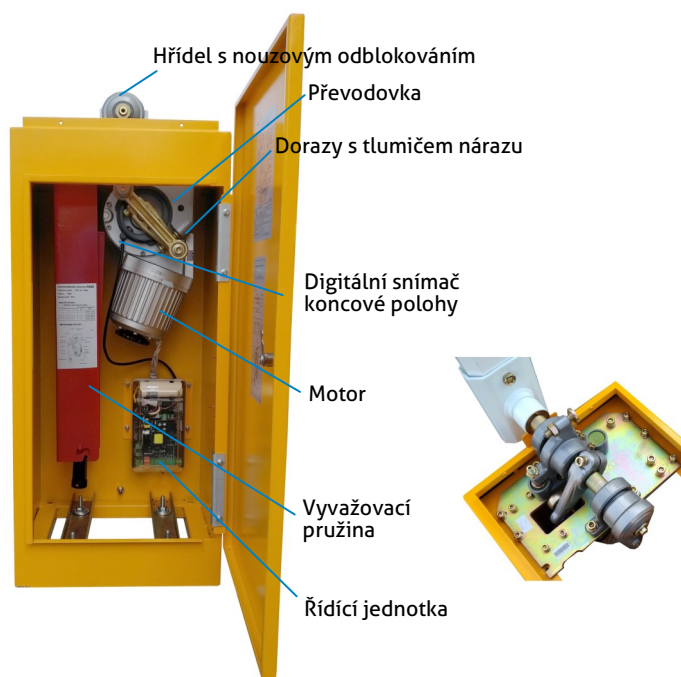

## Technická specifikace

MODEL:	RB42	RB46
Délka ramene:	4 m	6 m
Nastavitelná rychlost:	1 nebo 2 sec.	3 nebo 6 sec.
Provedení:	levé nebo pravé	
Napájení:	230V / 50 Hz	
Příkon:	300W	
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C	
Hmotnost:	68 kg	
Krytí:	IP54	
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	6.000.000 cyklů	
Rozměry:	370 x 350 x 1035 mm	


## Použitelné doplňky

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- Pevná podpora
- Semaforey
- Kotevní sada

## Levé nebo pravé provedení



## Rozměry

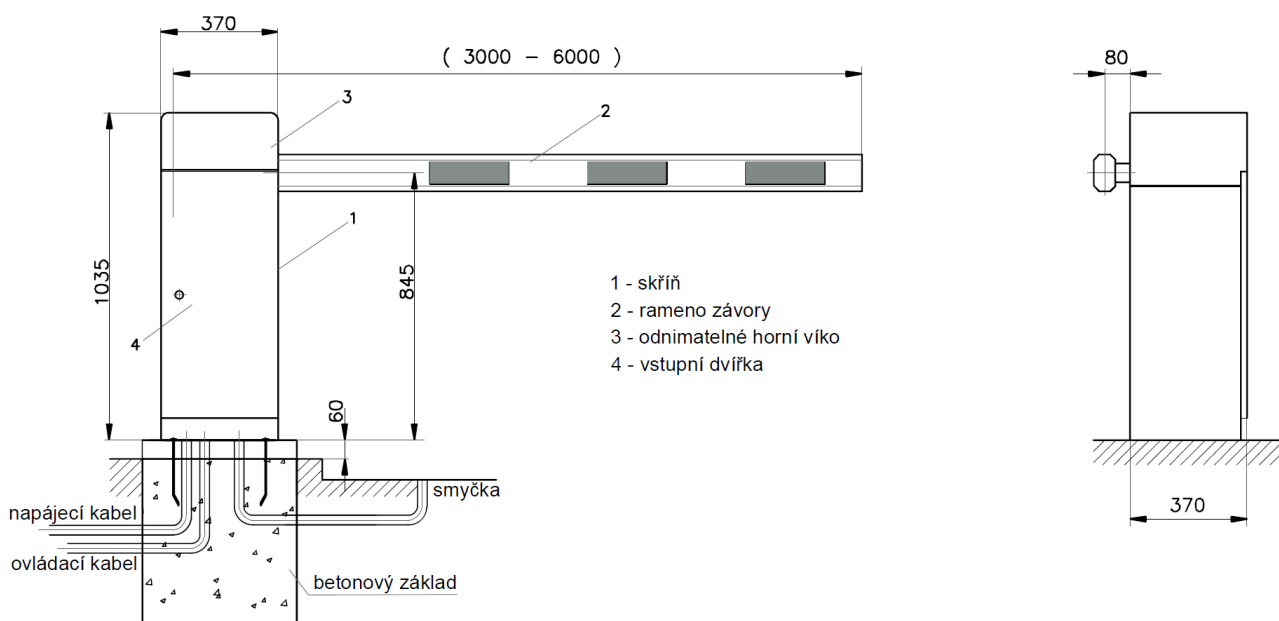

Vydáno prohlášení o shodě  
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si společnost AS Parking s.r.o. vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.