





Přijímač dálkového ovládání MR-GSM

Přijímač MR-GSM kromě funkce běžného přijímače dálkového ovládání umožní vzdálenou správu pomocí programu WinAccess. Připojení je zajištěno přes GPRS připojení vytvořeného pomocí vložené SIM karty s aktivními síťovými službami.

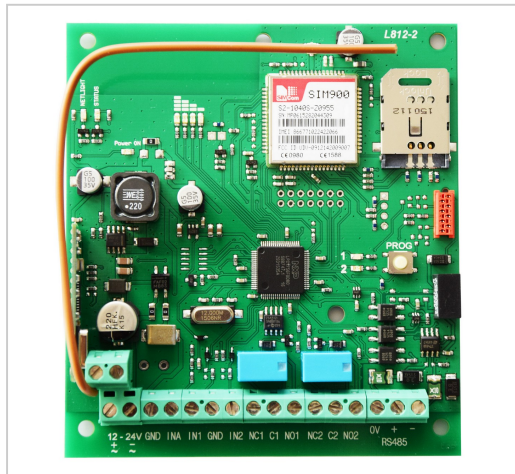

Kompatibilní dálkové ovladače:

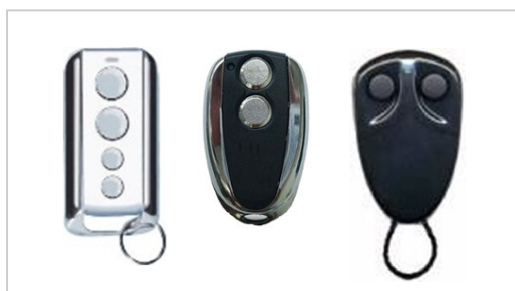


Popis

- ▶ 2-kanálový přijímač 433, 920 MHz nebo 868 MHz
- ▶ Kapacita 1000 uživatelů.
- ▶ Obslužná aplikace WinAccess pro jednoduché zadávání, výměnu, mazání nových uživatelů, kontrolu funkce (je uložena na PC uživatele, nikoliv na cloudu).
- ▶ Možnost sledování historie použití dálkových ovladačů a stavu alarm vstupů.
- ▶ Možnost přímého programování bez programu WinAccess.
- ▶ Integrovaný GSM/GPRS modem pro SIM kartu běžné velikosti.
- ▶ Podpora funkce Antipass.
- ▶ Přímé připojení čtečky s rozhraním Wiegand, s rozšiřujícím modulem pro celkem 2 čtečky s rozhraním Wiegand.
- ▶ Rozhraní RS485 pro připojení dalších až 6 přijímačů s využitím vzdálené správy přes WinAccess aplikaci.
- ▶ Kompatibilní s dálkovými ovladači PRATEL.

Technická specifikace

| | |
|-----------------------|--|
| Napájení: | 12-24V DA/AC |
| Spotřeba: | méně než 100mA |
| Kapacita paměti: | 1000 uživatelů |
| Pracovní kmitočet: | 433,920 MHz |
| Vstupy: | 2 vstupy (IN1, IN2) 1 vstup analogový INA |
| Výstupy: | 2x relé (NO/NC) |
| Komunikační rozhraní: | GSM/GPRS modem RS485 linka |
| Rozměry: | 140 x 110 x 40mm |
| Hmotnost: | 230g |

Příklad použití

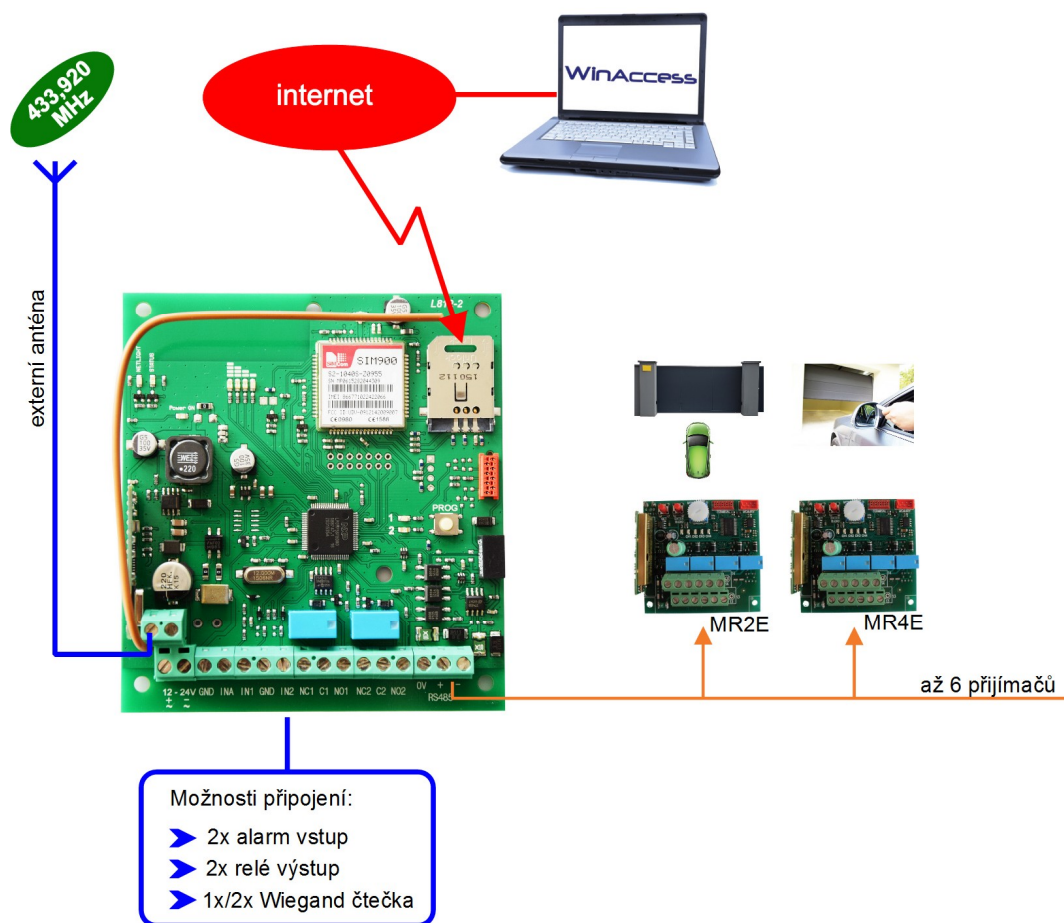

Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.