


TM100



JD112/212

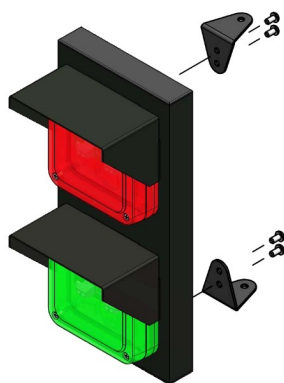

SM220



	TM100	JD112	JD212	SM220
<b>Průměr komor:</b>	98 x 98 mm	100 mm	200 mm	110x110x80
<b>Napájení:</b>	12/24VDC/230VAC	12/24VDC/230VAC	12/24 VDC/230VAC	12/24 VDC/230VAC
<b>Materiál skříně:</b>	kovová skříň	ABS plast	ABS plast	
<b>Životnost:</b>	>5 let	> 5 let	> 5 let	> 5 let
<b>Provozní cyklus:</b>	100%	100%	100%	100%
<b>Hmotnost:</b>	1,10 kg	0,6 kg	1,4 kg	0,65 kg

## Tabule

**AS467** proměnná tabule volno/obsazeno



Rozměry:	660 x 185 x 45 mm
Napájení:	24V DC zelená - VOLNO
	24V DC červená - OBSAZENO

**IED533A** proměnná tabule počet volných míst



Rozměry:	660 x 185 x 45 mm
Výška číslic:	134 mm
Napájení:	24V DC
Komunikace:	linka RS485
Pozn.: automatická regulace jasu v závislosti na okolním osvětlení	

**IED3100B** proměnná tabule počet volných míst

Výška číslic:	212 mm
Napájení:	24V DC
Komunikace:	linka RS485

Pozn.: automatická regulace jasu v závislosti na okolním osvětlení



Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.