

Fotočlánky

FOTO

NEW

Široký sortiment fotočlánků pro automatické a bezpečnostní systémy včetně instalačního příslušenství v příznivých cenových relacích a vysoké kvalitě.



FOTO30SDE

Fotočlánek povrchový
dosah 30 m
Rozměry: 50 x 110 x 25 mm, 170 g
Napájení: 12 - 24 V AC/DC



FOTO35SDE

Fotočlánek vestavný
dosah 35 m
Rozměry: 56 x 75 x 72 mm, 340 g
Napájení: 12 - 24 V AC/DC



COF30

COF50

COF30

Eloxovaný hliníkový sloupek
pro povrchové fotočlánky
Rozměry: 110 x 600 x 28 mm, 600 g

COF50


Kovový sloupek
pro vestavné fotočlánky
Rozměry: 110 x 600 x 80 mm, 1352 g



FT25B

Fotočlánek povrchový
dosah 25 m
Rozměry: 50 x 110 x 25 mm, 200 g
Napájení: RX - 12 - 24 V AC/DC
Napájení: TX - Lithiové baterie,
životnost baterií 2 roky

Pozn.: baterie nejsou součástí dodávky !



BATF

Kit 2 ks Lithiových baterií
pro fotočlánek FT25B



IOR1SDE

Fotočlánek povrchový
dosah 50 m
úhel vyzařování 180°
funkce Autotest
Rozměry: 60 x 125 x 55 mm, 430 g
Napájení: 12 - 24 V AC/DC



ZCOL

Kotevní sada pro sloupky COF
Rozměry: 110 x 110 x 40 mm, 292 g





CESF

kovová krabice
pro fotočlánek FOTO35SDE
Rozměry: 70 x 70 x 78 mm, 350 g


Fotočláanky

FSTYLE

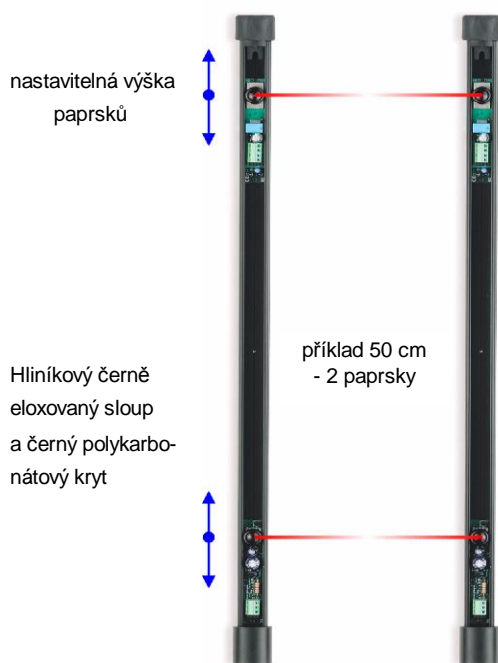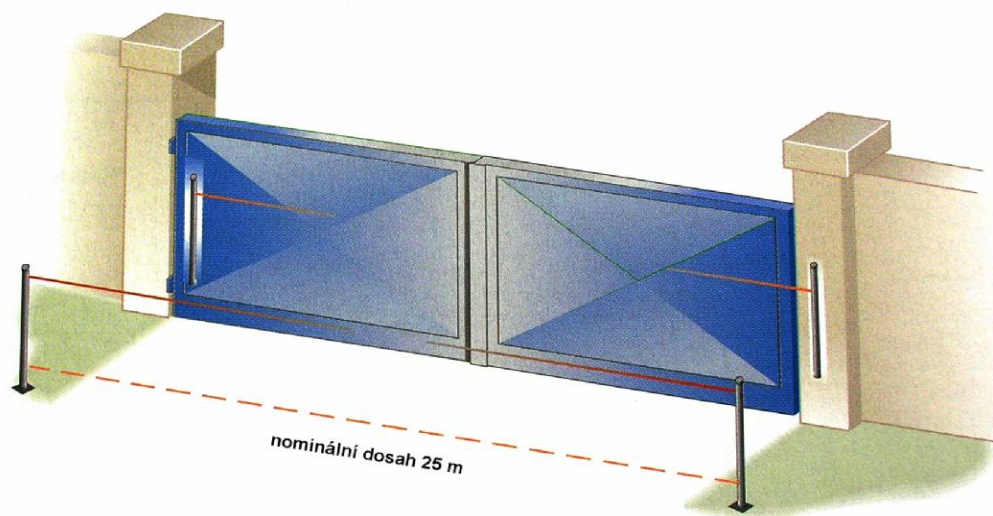

FSTYLE25

Fotočlánek ve svislém sloupku s možností přidavných paprsků, standardně 1 paprsek, nominální dosah 25 m
Rozměry: 25 x 20 x 500 mm, 600 g

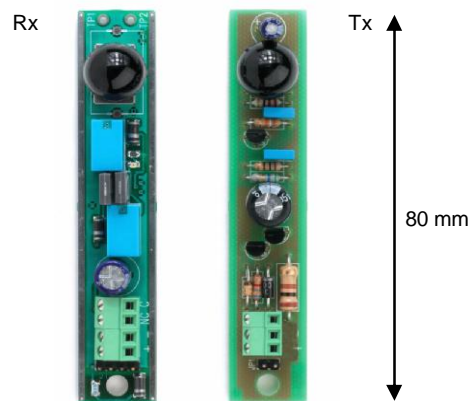

FSTYLE25SK

Modul pro 1 paprsek
Rozměry: 15 x 70 x 12 mm, 60 g



FSTYLE25B

Kotevní sada pro FSTYLE25
Rozměry: 110 x 110 x 80 mm, 250 g

