


MINI FOTOČLÁNKY PRASTEL

Pro aplikace s požadavkem na nejvyšší stupeň bezpečnosti jsou určeny Minifotočlánky, které tvoří zesilovací a vyhodnocovací modul a samostatné diody. Jsou určeny pro automatické vstupní systémy, výtahy, pro použití v průmyslové automatizaci a robotice.

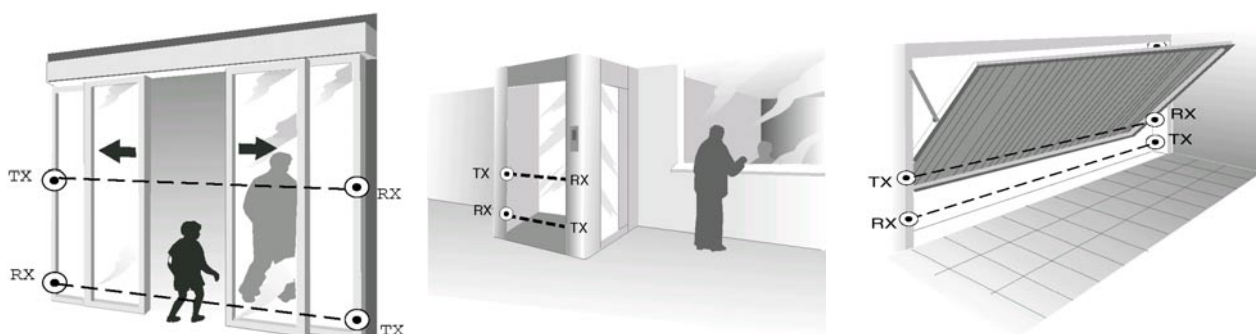

Charakteristické vlastnosti

- Redundantní elektronika zesilovacího modulu, kdy všechny elektronické obvody jsou zdvojeny pro dosažení maximální spolehlivosti.
- Funkce AUTOTEST - před výkony povely je prováděno testování funkce.
- 1 modul může řídit 1 - 4 diody.
- Jednoduchá a snadná instalace.


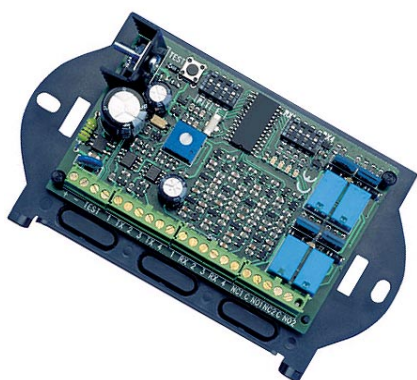


FOTO9 - zesilovací a vyhodnocovací modul fotočlánků

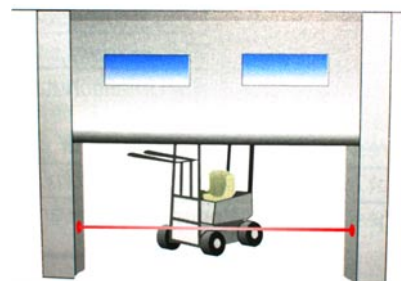

Diody CR10MS s kompletní sadou držáků pro různé typy montáží

Zesilovací moduly

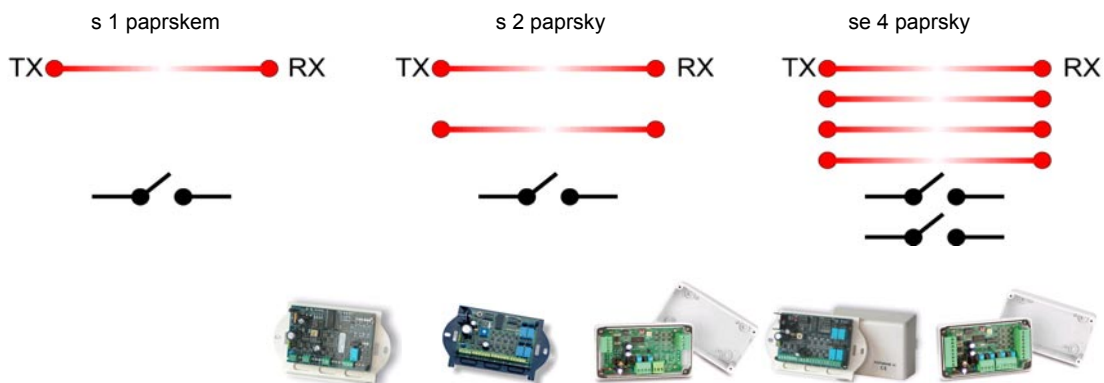


	FOTO9S1A	FOTO9S2A	FOTO9SAST	FOTO9S4A	FOTO9S4AST
Paprsky	1	2	2	4	4
Počet výstupů	1	1	1	2	2
Typ kontaktů	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NO/NC	NO/NC
Logika	Autotest	Autotest/ Redundance	Autotest/ Redundance	Autotest/ Redundance	Autotest/ Redundance
Napájení	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC	12/24V AC/DC
Vlnová délka paprsku	850 nm	850 nm	850 nm	850 nm	850 nm
Frekvence impulsů	900 Hz	900 Hz	900 Hz	900 Hz	900 Hz
Trvání impulsu	22μs	22μs	22μs	22μs	22μs
Krytí IP	IP42	IP42	IP55	IP42	IP55
Rozměry (mm)	75x125x35	75x125x35	155x116x63	75x125x35	155x116x63
Váha (g)	142	142	382	146	395

Diody

CR10MS

Dvojice diod včetně úchytů pro různé druhy montáže, dosah 12m, délka kabelu 8m, IP67



CR10MSC

Dvojice diod včetně úchytů pro různé druhy montáže, dosah 12m, délka kabelu 8m, master dioda s konektorem, IP67



CR20MS

Dvojice diod včetně úchytů pro povrchovou montáž, dosah 20 m, délka kabelu 20 m, IP67



AS Parking s.r.o.

Hudcova 78b, 612 00 Brno

tel.: +420-541 513 513, fax: +420-541 513 515

e-mail: asparking@asparking.cz

<http://www.asparking.cz>