



Automatická závora s nastavitelnou rychlostí v rozsahu 0,8-6 sec.

Je určena pro řízení průjezdu vozidel neomezené intenzity a je zvláště vhodná pro parkovací systémy a jiné aplikace s vysokou frekvencí pohybu.

Popis

- Skříň s integrovaným LED semaforem
- Je vyrobena z ocelového plechu o tl. 2 mm, opatřená katalforézním základovým nátěrem a vnější vrstvou v barvách RAL7024 a v kombinaci s RAL 1028, jiný odstín na přání.
- Všechny mechanické díly jsou galvanicky zinkovány.
- Odnímatelné horní víko, čelní dveře opatřené zámkem.
- Elektromechanický pohon sestávající ze speciálního motoru s integrovanou převodovkou a klikového mechanismu.
- Vyvážení pomocí sady pružin.
- Automatické odblokování v případě výpadku napájení.
- Rychlost 0,8-6 sec.
- Detekce polohy ramena pomocí enkodéru bez koncových spínačů
- Řídící elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
- Reverz pohybu v případě nárazu na překážku.
- Levé nebo pravé provedení.

Technická specifikace


MODEL:	PARK15-S	PARK25-S
Délka ramene:	3 m	6 m
Rychlost:	0,8 sec-1,5 sec.	2-4 sec
Provedení:	levé nebo pravé	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Příkon:	180W	180W
Rozsah teplot:	-40°C až +75°C	-40°C až +75°C
Hmotnost:	65 kg	65 kg
Krytí:	IP54	IP54
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	7.000.000 cyklů	7.000.000 cyklů
Rozměry:	370 x 350 x 1120 mm	370 x 350 x 1120 mm

Použitelné doplňky

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříní
- Kloubové rameno
- Vylamovací rameno
- LED semafony červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena



Rozměry

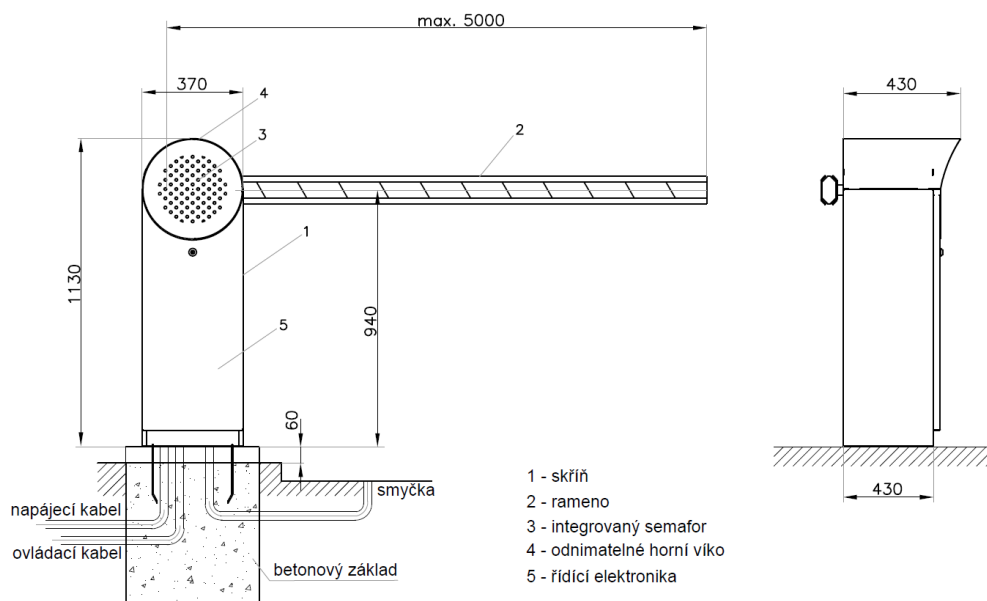

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100