


Automatická závora pro univerzální použití v dopravních a průmyslových aplikacích do délky 8 m. Díky robustní konstrukci pohonného mechanismu je zvláště vhodná pro aplikace s rameny doplněnými o jednoduché nebo dvojité záclonky.

Popis

- Univerzální automatická závora pro dopravní a průmyslové aplikace s vysokou intenzitou provozu.
- Masivní ocelová skříň z lisovaného plechu v tloušťce 3 - 6 mm.
- Délka ramena až 8 m, Alu trubka průměr 90 mm nebo 100/90 mm pokud je delší než 7 m.
- Rychlost pohybu 3-6 s (nastavitelná).
- Robustní mechanismus se vyznačuje vysokým kroutícím momentem, díky kterému je tato závora mimořádně vhodná pro ramena s plnohodnotnými jednoduchými nebo dvojitými záclonkami (výška až 800 mm pod ramenem).
- Automatické otevření při výpadku napájení.
- Vyvážení ramena pomocí sady pružin.
- Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- Vestavěná elektronika s frekvenčním měničem zajišťující plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
- Skříň s dvojitou povrchovou úpravou, odstín RAL 1028 standard, jiný odstín na přání, případně nerezová skříň s následným lakováním.

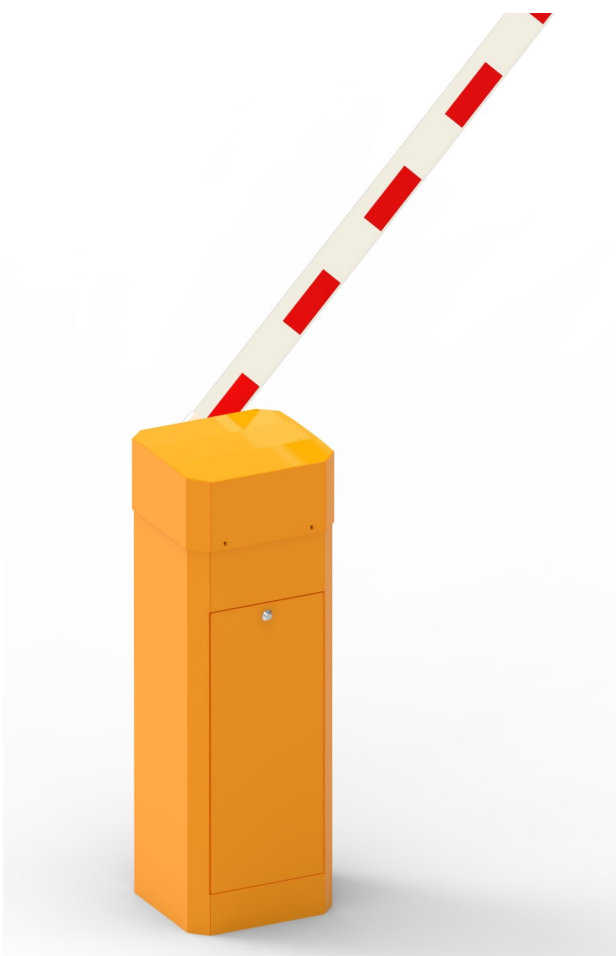

Délka ramen:

- Přímé rameno 8 m
- Jednoduché skládací záclonky 6 m
- Oboustranné skládací záclonky 4 m


Technická specifikace

MODEL:	RB 49
Délka ramene max.:	8 m
Rychlost:	3 – 6 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz
Motor:	250 W
Rozsah teplot:	-35°C až +85°C
Hmotnost:	120 kg
Krytí:	IP54
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	3.000.000
Rozměry:	440 x 4000 x 1070 mm
Nouzové otevření:	automaticky

Příslušenství

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- Pevná podpěra s elektromagnetickým zámkem
- Semafory
- Dálkové ovládání
- Zácionky ramena
- Rameno s dvojítm plotem
- LED osvětlení ramena
- Ovládání pomocí GSM
- Klíčový spínač na skříni

Rozměry mm

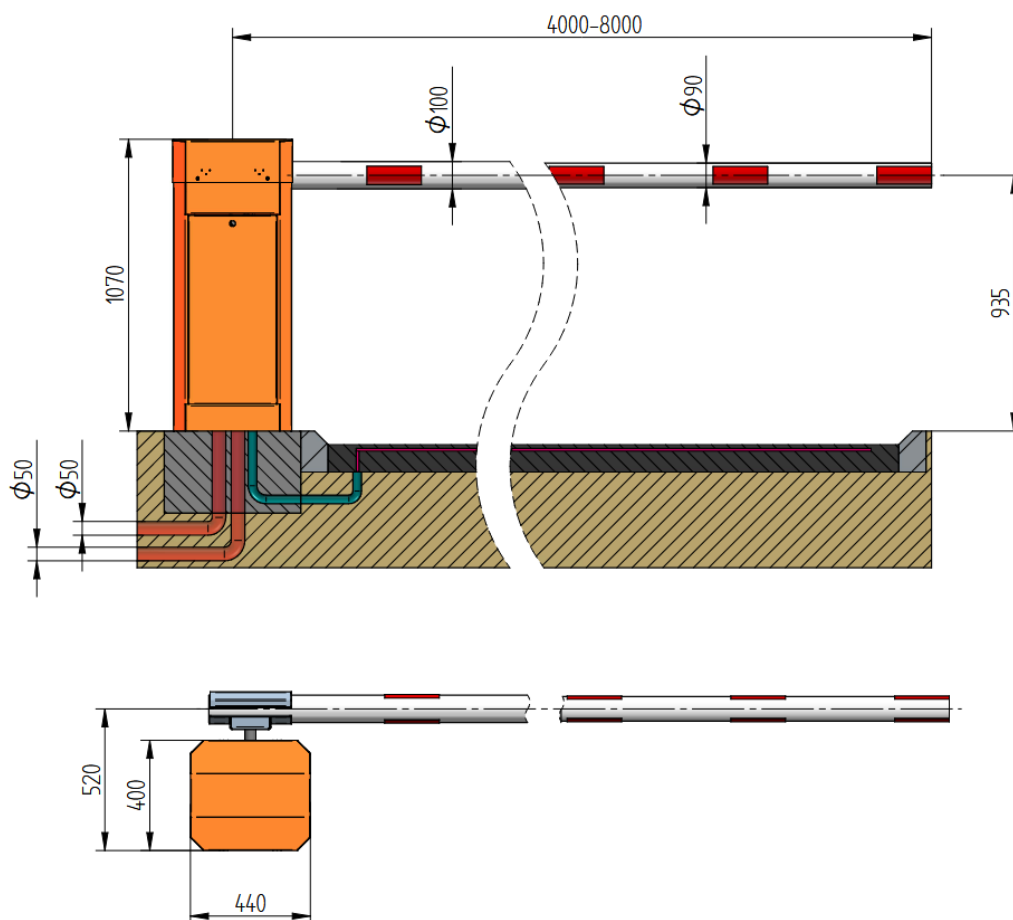

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100