



Obousměrný plnorozměrný turniket s 3 nebo 4 ramenným rotačním křížem je určen pro kontrolu přístupu osob do vyhrazených prostor, výrobních, administrativních a jiných objektů s vysokým stupněm zabezpečení nebo pro aplikace placeného vstupu.


Popis

- Rotační kříž sestávající ze 3 vysokých křídel svařených ke středovému sloupku, který je v horní části uchycen k ovládacímu mechanismu a ve spodní části uložen na patním ložisku.
- Skříň v horní části obsahuje elektromagnetický blokovací mechanismus s řídicí jednotkou.
- Mechanismus obsahuje:
 - ◊ Elektromagnety a vačky zajišťující mechanické uzamčení v koncových polohách
 - ◊ Hydraulický tlumič zpomalující pohyb při dojezdu a umožňující snadné používání
 - ◊ Mechanismus, který brání zpětnému pohybu rotoru po dosažení 60°
- Turniket je dodáván v nerezovém, lakovaném nebo žárově zinkovaném provedení
- Ovládání turniketu pomocí libovolného přístupového nebo docházkového systému, případně pomocí ovládacího panelu. Informační červený/zelený LED pikogram.
- Možnost dodání turniketu se 4 ramenným křížem.

Technická specifikace

Napájení:	230 V AC, 50Hz
Pracovní napětí:	24V DC $\pm 20\%$
Příkon:	70W
Blokování průchodu:	elektromagneticky s tlumičem rázů
Při výpadku napájení:	volný průchod
Kontrola průchodu:	jeden směr/druhý směr/oba směry
Kapacita:	15-20 průchodů, v závislosti na reakční rychlosti
Ochrana proti zneužití:	započatý pohyb je nutno dokončit v daném směru
Instalace:	na kotevní základ nebo na betonovou podlahu přístup. systému
Rozsah teplot:	-20°C až +70°C
Indikátory:	piktogramy pro oba směry
Hmotnost:	350 kg

Rozměry

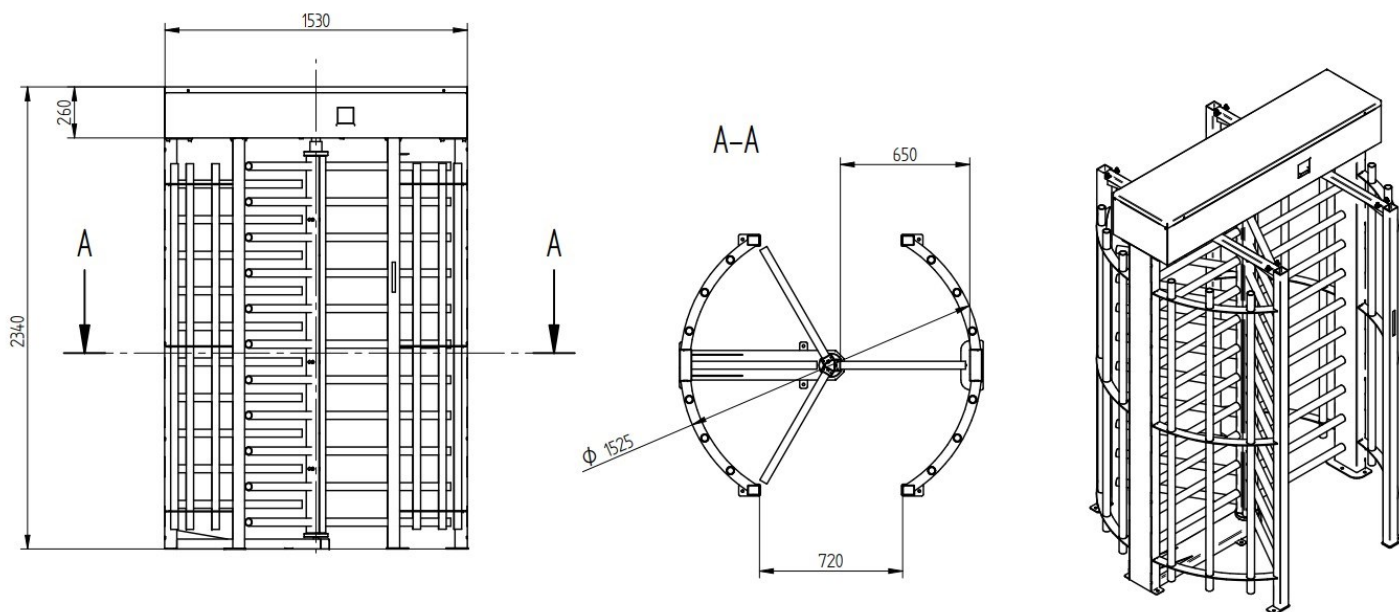

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.