


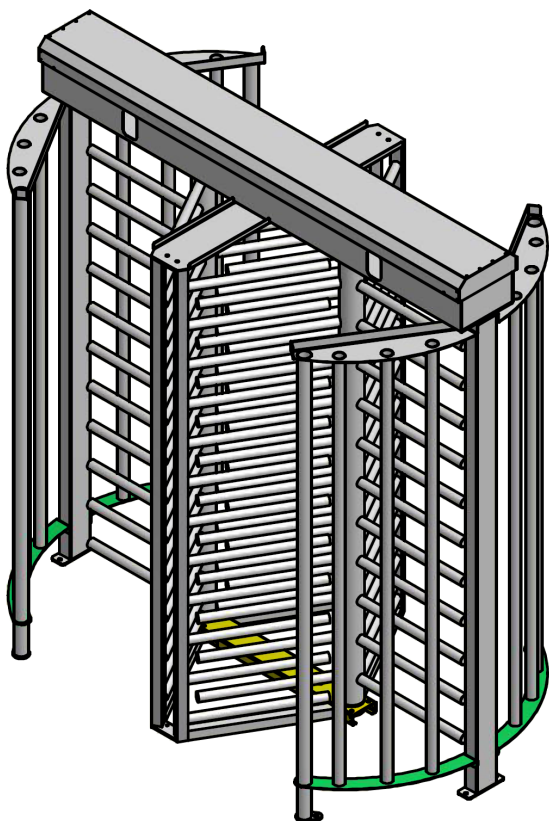

Obousměrný plnorozměrný turniket s 3 nebo 4 ramenným rotačním křížem je určen pro kontrolu přístupu osob do vyhrazených prostor, výrobních, administrativních a jiných objektů s vysokým stupněm zabezpečení nebo pro aplikace placeného vstupu.

Popis




- Turniket je dodáván v nerezovém, lakovaném nebo žárově zinkovaném provedení.
- Ovládání turniketu pomocí libovolného přístupového nebo docházkového systému, případně pomocí ovládacího panelu.
- Oboustranný informační červený/zelený LED pikto-gram.
- Mechanismus turniketu s blokovacími elektromagnety a hydraulickým tlumičem rázů.
- 3 - ramenný nebo 4 - ramenný kříž.
- Při odblokování v jednom směru není možný zpětný pohyb

Technická specifikace

Napájení:	230 V AC, 50Hz
Pracovní napětí:	24V DC $\pm 20\%$
Příkon:	30W
Blokování průchodu:	elektromagneticky s tlumičem rázů
Při výpadku napájení:	volný průchod
Kontrola průchodu:	jeden směr/druhý směr/oba směry *)
Detekce polohy:	pomocí mikropínačů
Ochrana proti zneužití:	započatý pohyb je nutno dokončit v daném směru
Instalace:	na kotevní základ
Rozsah teplot:	-20°C až +70°C
Indikátory:	piktogramy pro oba směry
Rozměry:	2092 x 2269 x 1244 x mm
Hmotnost:	550 kg

*) každá polovina se nastavuje odděleně

Rozměry

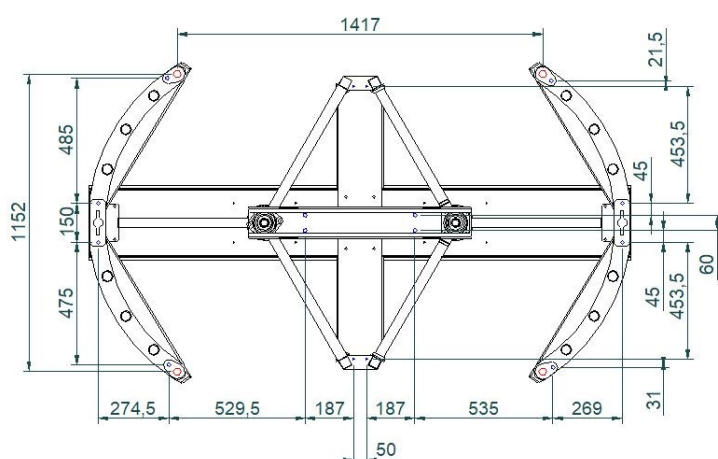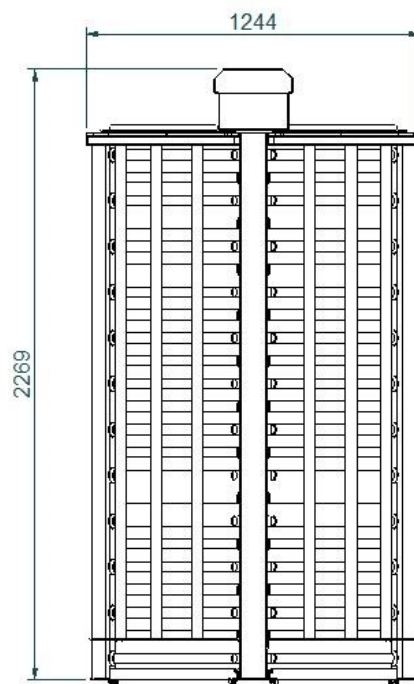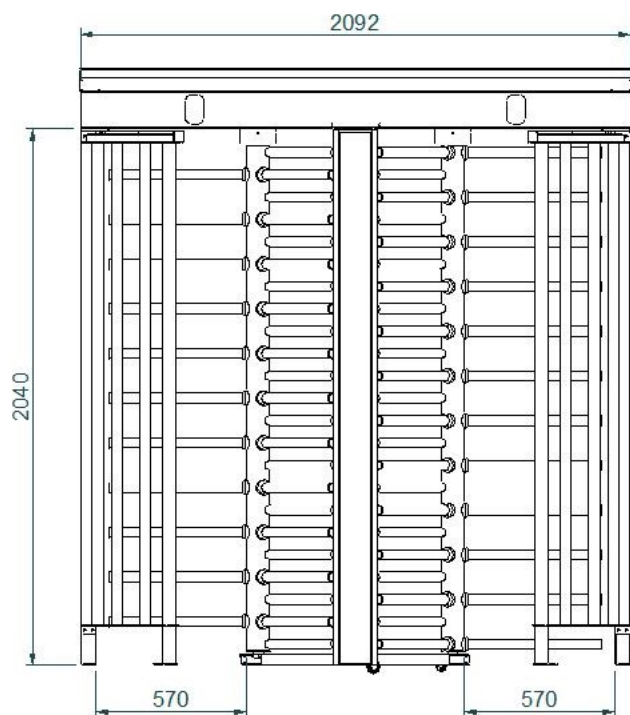

Vydáno prohlášení o shodě

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.