



Obousměrný plnorozměrný turniket s 3 nebo 4 ramenným rotačním křížem je určen pro kontrolu přístupu osob do vyhrazených prostor, výrobních, administrativních a jiných objektů s vysokým stupněm zabezpečení nebo pro aplikace placeného vstupu.

## Popis


- Turniket je dodáván v nerezovém, lakovaném nebo žárově zinkovaném provedení.
- Ovládání turniketu pomocí libovolného přístupového nebo docházkového systému, případně pomocí ovládacího panelu.
- Oboustranný informační červený/zelený LED piktogram.
- Mechanismus turniketu s blokovacími elektromagnety a hydraulickým tlumičem rázů.
- 3 - ramenný nebo 4 - ramenný kříž.
- Při odblokování v jednom směru není možný zpětný pohyb

## Technická specifikace

<b>Napájení:</b>	230 V AC, 50Hz
<b>Pracovní napětí:</b>	24V DC ±20%
<b>Příkon:</b>	30W
<b>Blokování průchodu:</b>	elektromagneticky s tlumičem rázů
<b>Při výpadku napájení:</b>	volný průchod
<b>Kontrola průchodu:</b>	jeden směr/druhý směr/oba směry *)
<b>Detekce polohy:</b>	pomocí mikropsínačů
<b>Kapacita průchodu:</b>	30 osob/min. v jednom směru
<b>Ochrana proti zneužití:</b>	započatý pohyb je nutno dokončit v daném směru
<b>Instalace:</b>	na kotevní základ
<b>Rozsah teplot:</b>	-20°C až +70°C
<b>Indikátory:</b>	piktogramy pro oba směry
<b>Rozměry:</b>	2239 x 2040 x 1270 mm
<b>Hmotnost:</b>	550 kg

\*) každá polovina se nastavuje odděleně

## Rozměry

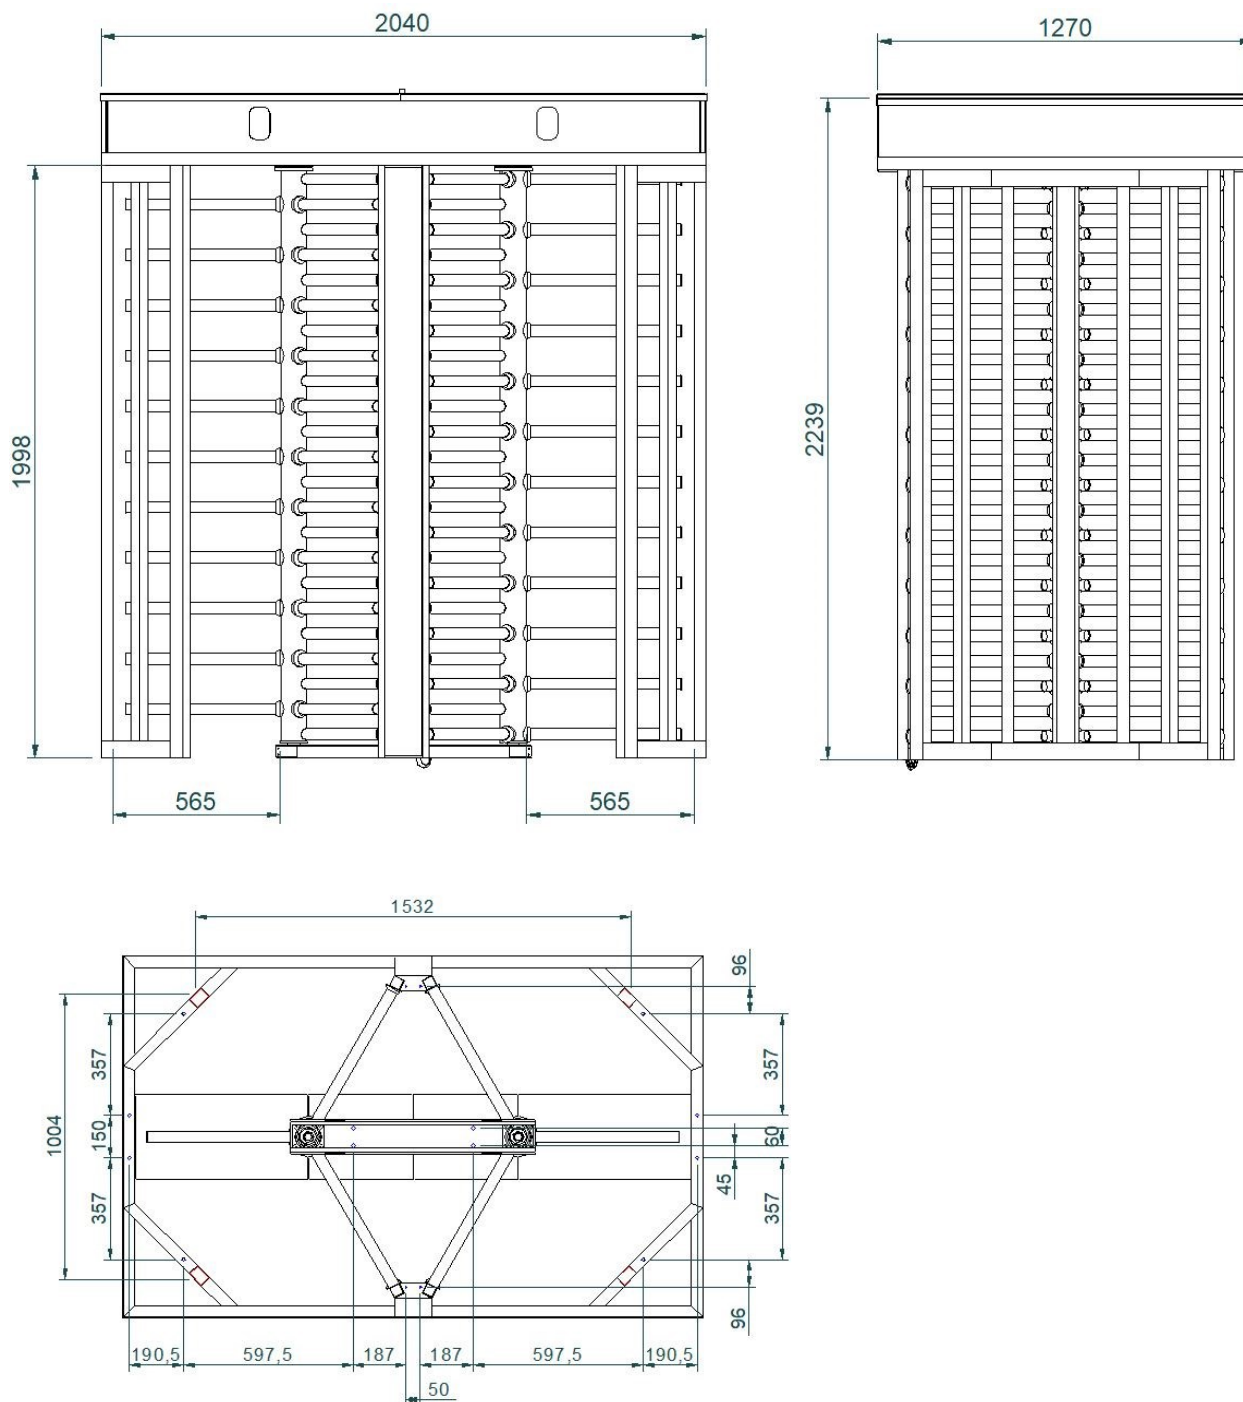

Vydáno prohlášení o shodě

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

**ASParking**  
ACCESS CONTROL

závory a turnikety  
parkovací systémy  
vstupenkové systémy  
[www.asparking.cz](http://www.asparking.cz)

AS Parking s.r.o.  
Masarykova 118  
CZ - 664 42 Modřice

[asparking@asparking.cz](mailto:asparking@asparking.cz)  
T: +420 515 536 385  
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961  
Bankovní spojení: Název banky  
č. ú.: 1234567/0100