


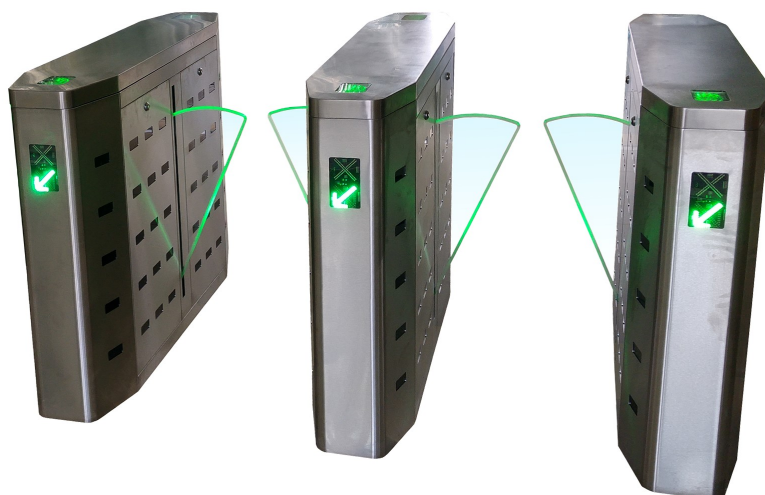

Technická specifikace




Model:	DTF600
Rozměry:	1400 x 308 x 1020 mm
Materiál skříně:	nerez
Otočná křídla:	sklo/akryl
Instalace:	vnitřní prostředí IP32
Šíře průchodu:	600 mm
Kapacita průchodu:	40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz, 30W
Provozní napětí:	24 V DC
Doba otevření/zavření:	0,8 - 1,2 s
Váha:	65 kg

Varianty uspořádání

- 1 průchod se dvěma jednostrannými moduly
- 2 průchody se dvěma jednostrannými moduly a jedním centrálním modulem

- Speedgate s výklopnými křídly (Flap)
- Samonosná skříň z nerezového plechu o tl. 1,5 mm a výklopná křídla z plexiskla nebo skla s barevným podsvícením.
- 10 párů optických senzorů pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.
- Motorový pohon výsuvných zábran zajišťuje rychlý pohyb a spolehlivé uzamčení v krajních polohách.
- Výstup pro nadřazený přístupový systém potvrzující průchod osoby.
- Nastavitelný směr průchodu.
- Naváděcí LED piktogramy na čelní straně skříně.
- Možnost integrace čteček do skříně turniketu.
- Paměť pro následujících 10 průchodů pro zajištění plynulého provozu

Rozměry

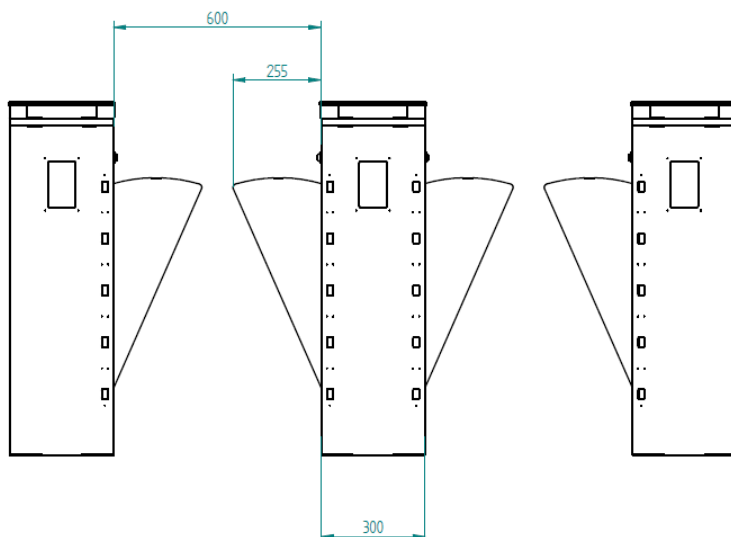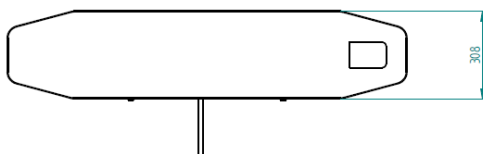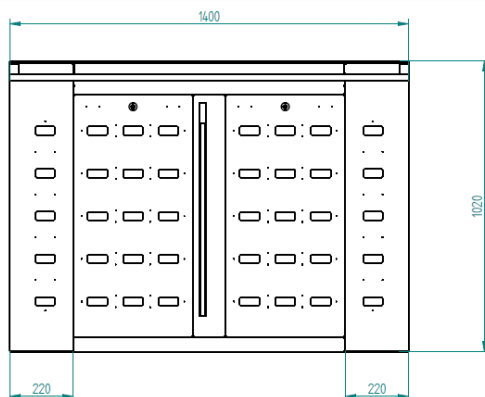

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.