



Speed gate DSF640 s výklopnými křídly (Flap) v moderním štíhlém provedení je vhodný do místa s nejvyšší intenzitou provozu a současně s vysokými estetickými nároky.

Technická specifikace

Model:	DSF640
Rozměry:	1380 x 270 x 1000 mm
Materiál skříně:	nerez
Otočná křídla:	akryl/sklo
Instalace:	vnitřní prostředí
Šíře průchodu:	600
Kapacita průchodu:	40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz, 30W
Provozní napětí:	24 V DC
Doba otevření/zavření	0,8 - 1,2 s
Váha:	65 kg



Varianty uspořádání

- 1 průchod se dvěma jednostrannými moduly
- 2 průchody se dvěma jednostrannými moduly a jedním centrálním modulem

Popis

- Samonosná skříň z nerezového plechu o tl. 1,5 mm a výklopná křídla z plexiskla nebo skla s barevným podsvícením.
- 10 párů optických senzorů pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.
- Spolehlivé mechanické zajištění v krajních polohách
- Výstup pro nadřazený přístupový systém potvrzující průchod osoby.
- Nastavitelná rychlost zábran od 0,8 sec.
- Naváděcí LED piktogramy na čelní straně skříně.
- Možnost integrace čteček do skříně turniketu.
- Paměť pro následujících 10 průchodů pro zajištění plynulého provozu.
- Automatické otevření v případě výpadku napájení

Rozměry

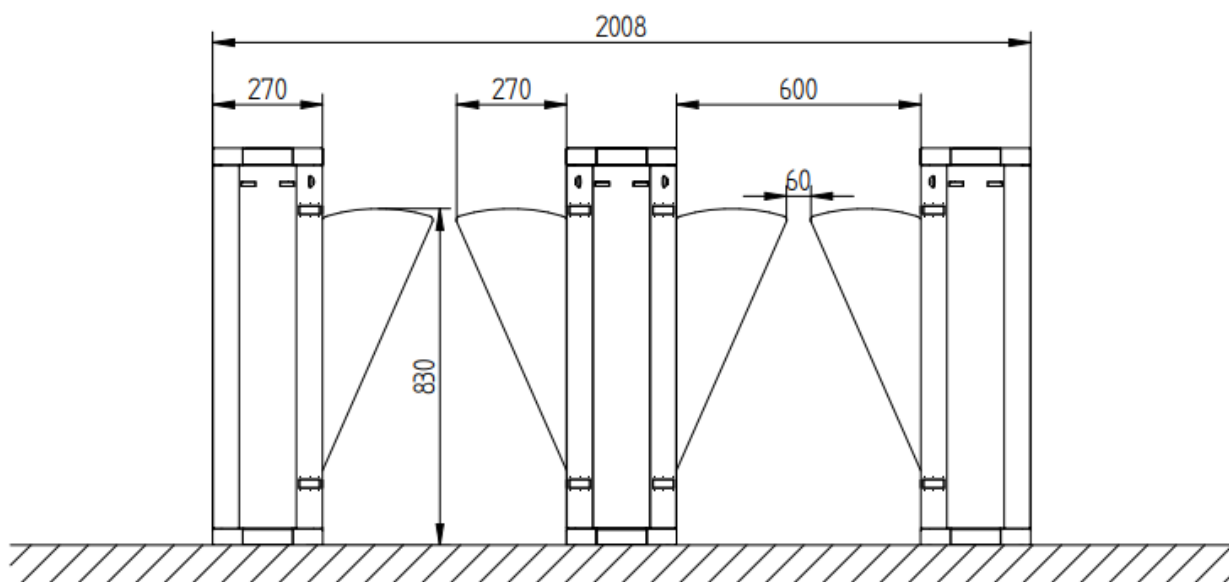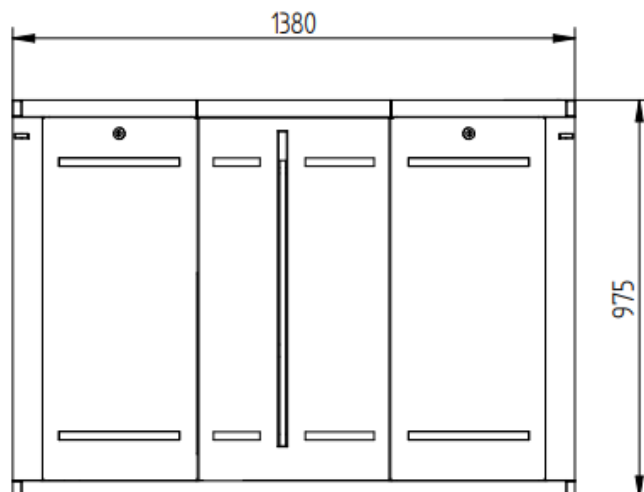

Vydáno prohlášení o shodě

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100