


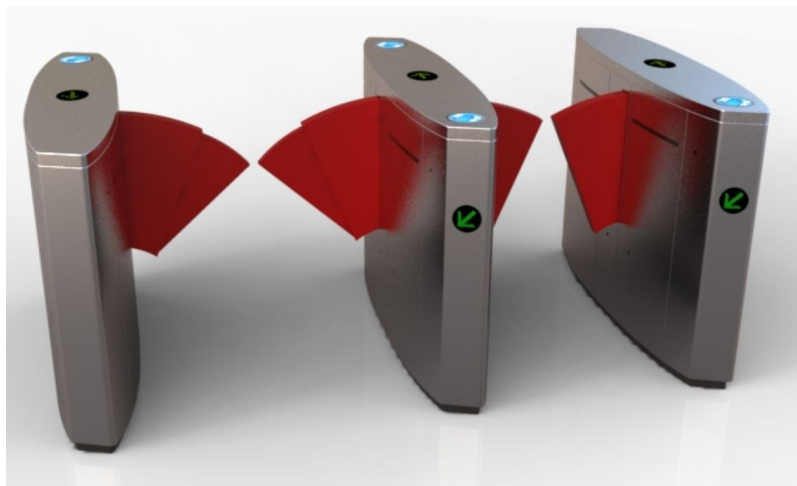

Technická specifikace

Model:	DTF900
Rozměry:	1400 x 308 x 1020 mm
Materiál skříně:	nerez
Výklopná křídla:	plast
Instalace:	vnitřní prostředí IP32
Šíře průchodu:	600 / 900 mm
Kapacita průchodu:	40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz, 30W
Provozní napětí:	24 V DC
Doba otevření/zavření	0,8 - 1,2 s
Váha:	65 kg



Varianty uspořádání

- 1 průchod se dvěma jednostrannými moduly
- 2 průchody se dvěma jednostrannými moduly a jedním centrálním modulem

Speedgate s výklopnými křídly (Flap)

- Samonosná skříň z nerezového plechu o tl. 1,5 mm a výklopná křídla z plastu.
- Optické senzory pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.
- Motorový pohon výklopných zábran zajišťuje rychlý pohyb a spolehlivé uzamčení v krajních polohách.
- Výstup pro nadřazený přístupový systém potvrzující průchod osoby.
- Nastavitelný směr průchodu.
- Naváděcí LED piktogramy.
- Možnost integrace čteček do skříně turniketu.

Rozměry

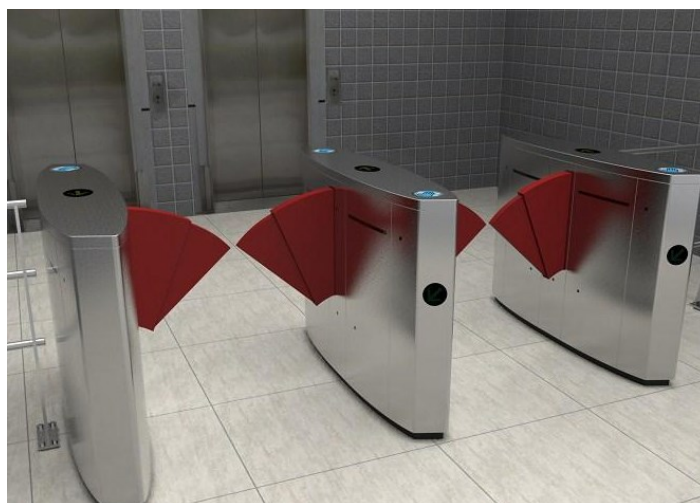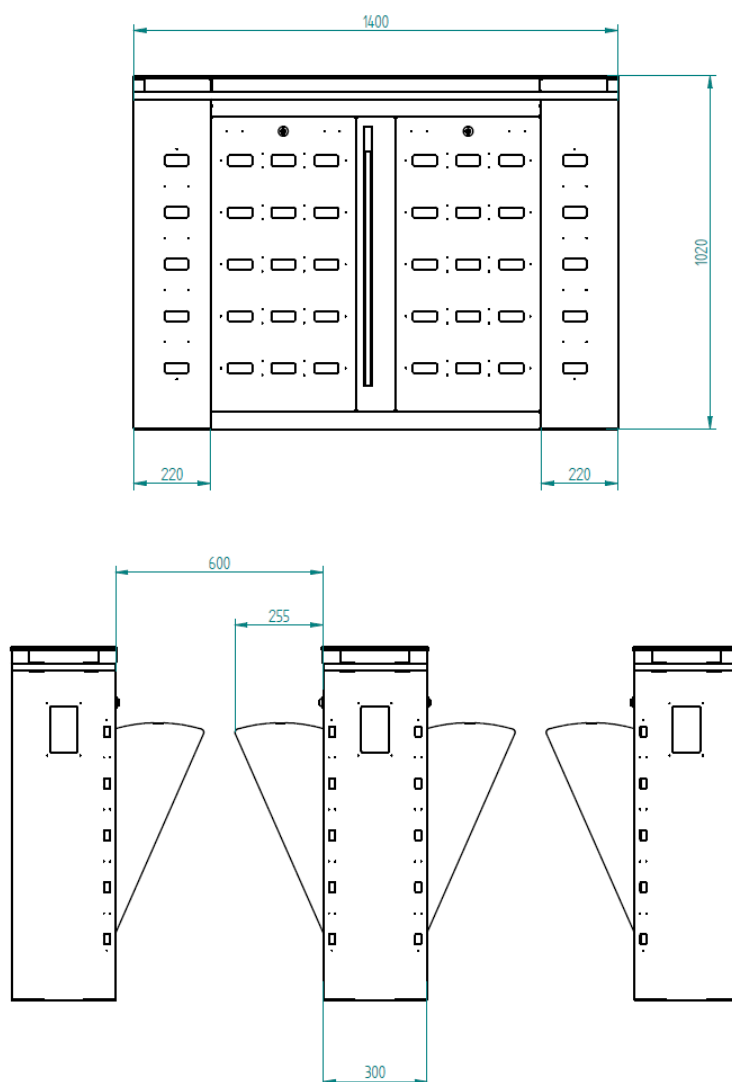

Vydáno prohlášení o shodě

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100