



Speedgate DMS120 s otočnými křídly je vhodný pro jednosměrnou nebo obousměrnou kontrolu pohybu osob.

Využívá se zejména pro kontrolu přístupu do objektů, kde je požadována vysoká bezpečnost a reprezentativní prostředí.

Popis

- Samonosná skříň z nerezového plechu tl.1,5 mm. a skleněná otočná křídla z transparentního plexiskla, příp. tvrzeného skla.
- Min. 10 párů optických sensorů pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.
- Pohonná jednotka Detomatic S2 s mechanickým uzamčením v krajních polohách a s bezpečnostní antikolizní spojkou.
- Uzamykatelné čelní víko umožňuje snadný přístup k řídicí jednotce.
- Nastavitelný směr průchodu
- Možnost integrace čteček do skříňe turniketu.
- Vhodné i pro osoby s omezenou pohyblivostí


Technická specifikace

MODEL:	DMS120-1	DMS120-2
Rozměry:	1420 x 200 x 1000 mm	
Rychlost otevření/zavření:	0,8-1,2 sec.	
Provedení:	jednostranné	oboustranné
Otočná křídla:	12mm akryl / sklo	
Materiál skříňe:	nerez	
Instalace:	vnitřní prostředí	
Šíře průchodu:	550 mm - 900 mm	
Kapacita průchodu:	40 osob/min.	
Napájení:	230 V AC, 50Hz, 60 W	
Provozní napětí:	24VDC	
Pohonná jednotka:	Detomatic S2	

Varianty uspořádání:

- 1 průchod se dvěma jednostrannými moduly
- 2 průchody se dvěma jednostrannými moduly a 1 centrálním modulem

Rozměry:

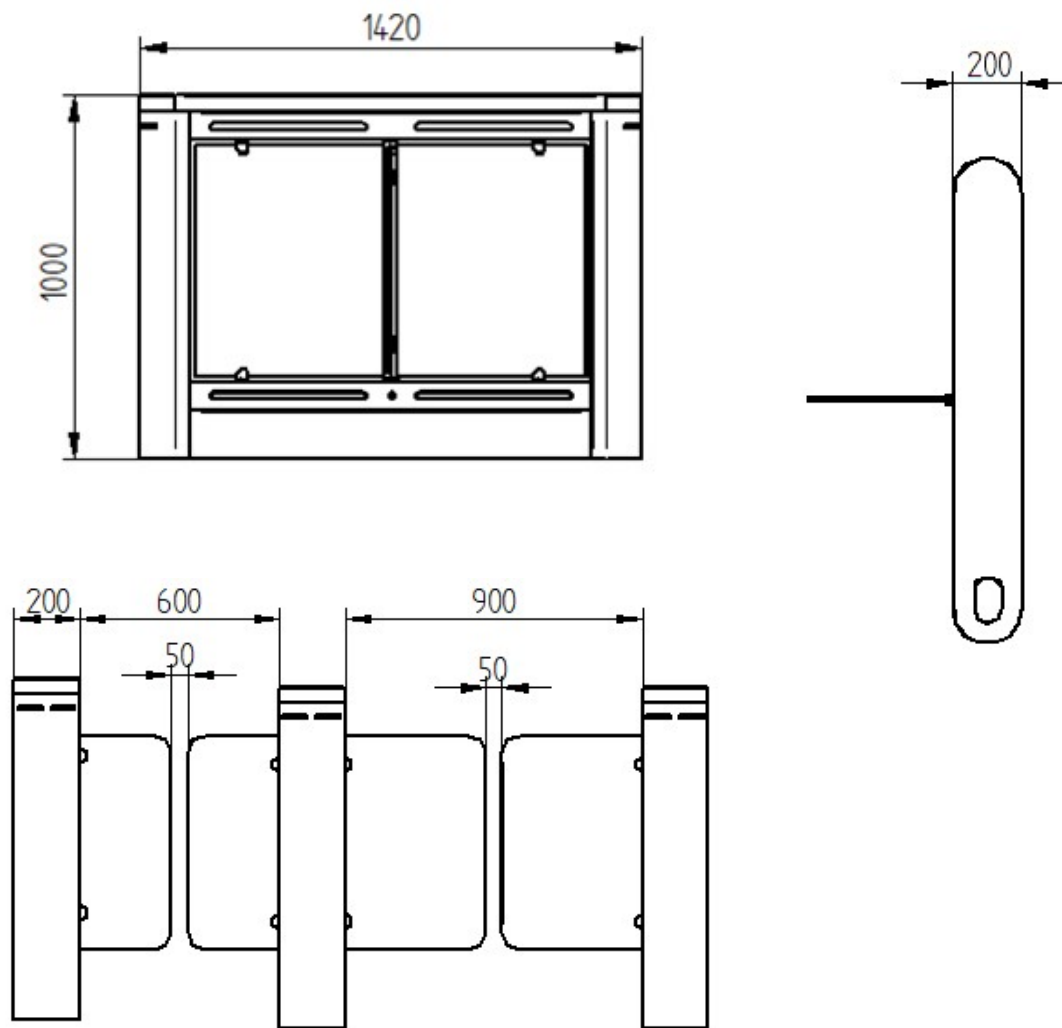

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.