



Automatická závora s integrovaným LED semaforem a nastavitelnou rychlostí v rozsahu 0,8-6 sec.

Je určena pro řízení průjezdu vozidel neomezené intenzity a je zvláště vhodná pro parkovací systémy.

## Popis

- Skříň je vyrobena z ocelového plechu o tl. 2 mm, opatřená kataforézním základovým nátěrem a vnější vrstvou v barvách RAL7024 a v kombinaci s RAL 1028.
- Všechny mechanické díly jsou galvanicky zinkovány.
- Odnímatelné horní víko, čelní dveře opatřené zámkem.
- Elektromechanický pohon sestávající ze speciálního motoru s integrovanou převodovkou a klikového mechanismu.
- Vyvážení pomocí sady pružin.
- Automatické odblokování v případě výpadku napájení.
- Rychlost 0,8-6 sec.
- Detekce polohy ramena pomocí enkodéru bez koncových spínačů
- Řídící elektronika s frekvenčním měničem zajišťuje plynulý pohyb ramena v celém rozsahu.
- Reverz pohybu v případě nárazu na překážku.
- Levé nebo pravé provedení.
- Integrovaný LED semafor červená/zelená (příplatkové provedení)

## Technická specifikace

MODEL:	PARK15	PARK25	PARK35
Délka ramene:	3 m	5 m	6 m
Rychlost:	0,8 sec-1,5 sec.	2/3 sec	5sec
Provedení:	levé nebo pravé	levé nebo pravé	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Příkon:	180W	180W	180W
Rozsah teplot:	-40°C až +75°C	-40°C až +75°C	-40°C až +75°C
Hmotnost:	65 kg	65 kg	65 kg
Krytí:	IP54	IP54	P54
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	7.000.000 cyklů	7.000.000 cyklů	7.000.000 cyklů
Rozměry:	370 x 360 x 1120 mm	370 x 360 x 1120 mm	370 x 360 x 1120 mm


## Použitelné doplňky

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříní
- Kloubové rameno
- Vylamovací rameno
- LED semafony červená/zelená
- Kotevní sada
- Osvětlení ramena
- Červená/zelená páska na rameni

## Levé nebo pravé provedení



## Rozměry

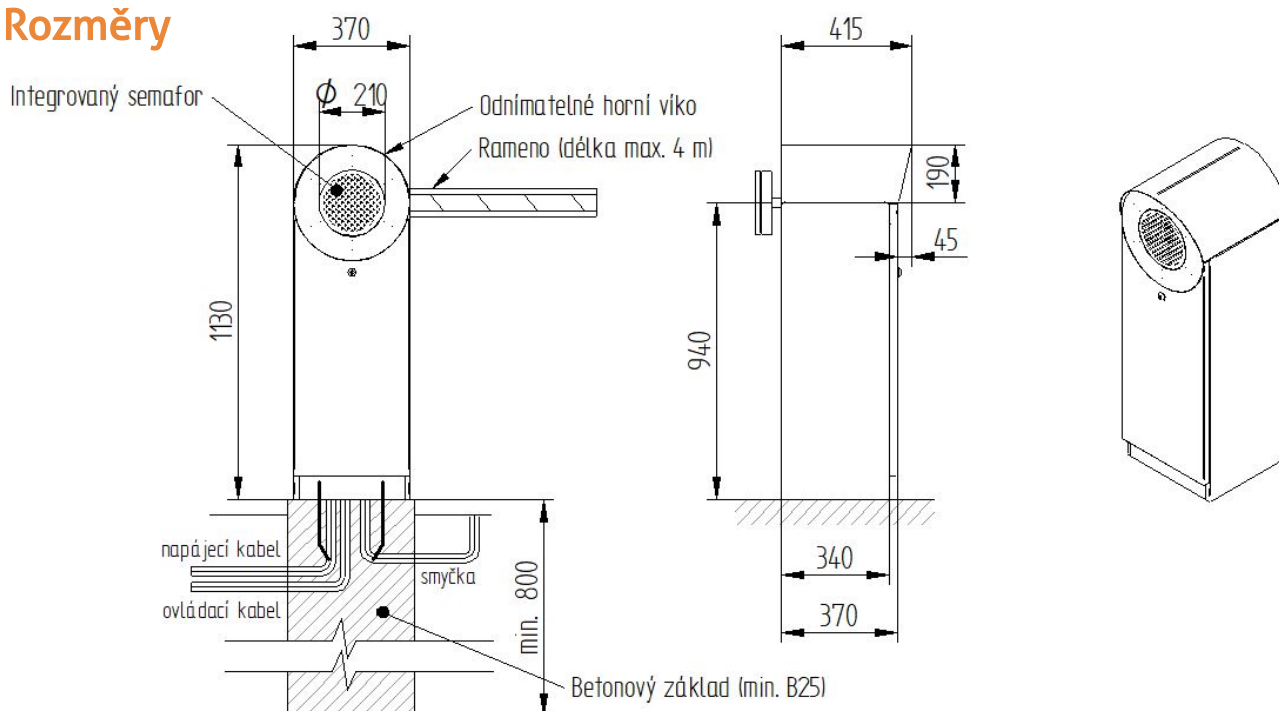

*S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.*