

Automatická závara pro řízení průjezdu na místech s extrémní šířkou: průmyslové areály, řízení dopravy apod.



Technická specifikace


Délka ramene:	do 14 m
Rychlost:	6-10 sec.
Příkon:	880 W
Napájení:	230 V/50 Hz
Hmotnost:	420 kg
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	3.000.000 cyklů
Krytí:	IP54
Rozměry:	470 x 470 x 1250 mm

Popis

- Centrálně uložené rameno o délce 10 - 14 m, bílé s červenými reflexními pruhy a podepřené ocelovými lany pro délku větší než 8 m.
- Konstrukce skříně z ocelového plechu v rozsahu tloušťky 3-6 mm.
- Odnímatelné horní víko a boční dveře
- Robustní elektromechanický pohon se šnekovou převodovkou a sekundárním převodem
- Frekvenční měnič zajišťující plynulý pohyb ramene a klidný dojezd do koncových poloh.
- Vyvážení ramene pomocí sady pružin podle jeho délky.
- Nouzové odblokování pomocí kliky
- Vestavěná řídicí elektronika umožňující různé nastavení a připojení příslušenství.

RB75

Rozměry

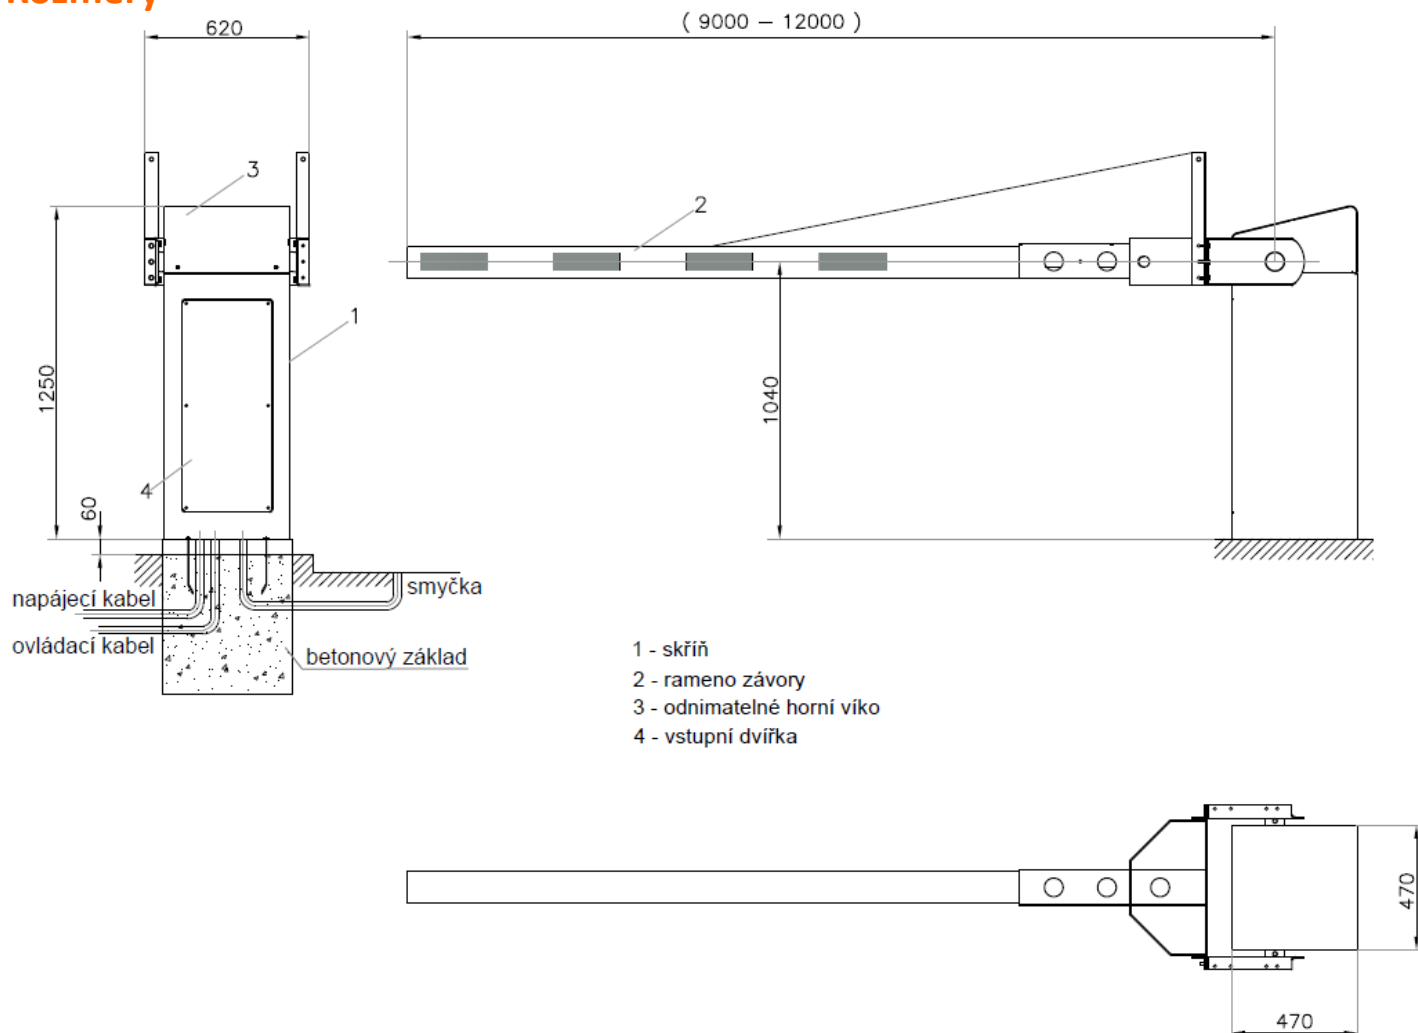

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závery a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100