



Ručně ovládaná závora pro místa s nízkou intenzitou provozu pro maximální délku 8 metrů.


## Popis

- Robustní ocelová konstrukce opatřená základovým zinkovým nátěrem a venkovní práškovou polyesterovou barvou.
- Rameno z hliníkového profilu opatřené bílým lakem a červenými reflexními polepy, dodáváno s délkou dle požadavku, maximálně 8 metrů.
- Jednoduché zablokování ramene ve vodorovné nebo svislé poloze včetně jednoduchého uzamknutí.
- Rameno je opatřeno protizávažím umožňující jednoduché zvedání i spouštění.
- Možnost doplnění o pohyblivou podpěru ramene.

Rozměry podstavy:	180 x 180 mm
Osa ramene ve výšce:	950 mm
Hmotnost:	40 kg
Možnost zamknutí:	v horní i spodní poloze
Vhodné pro ramena:	P300 - 3 m
	P400 - 4 m
	P500 - 5 m
	P600 - 6 m
	P800 - 8 m



## Rozměry

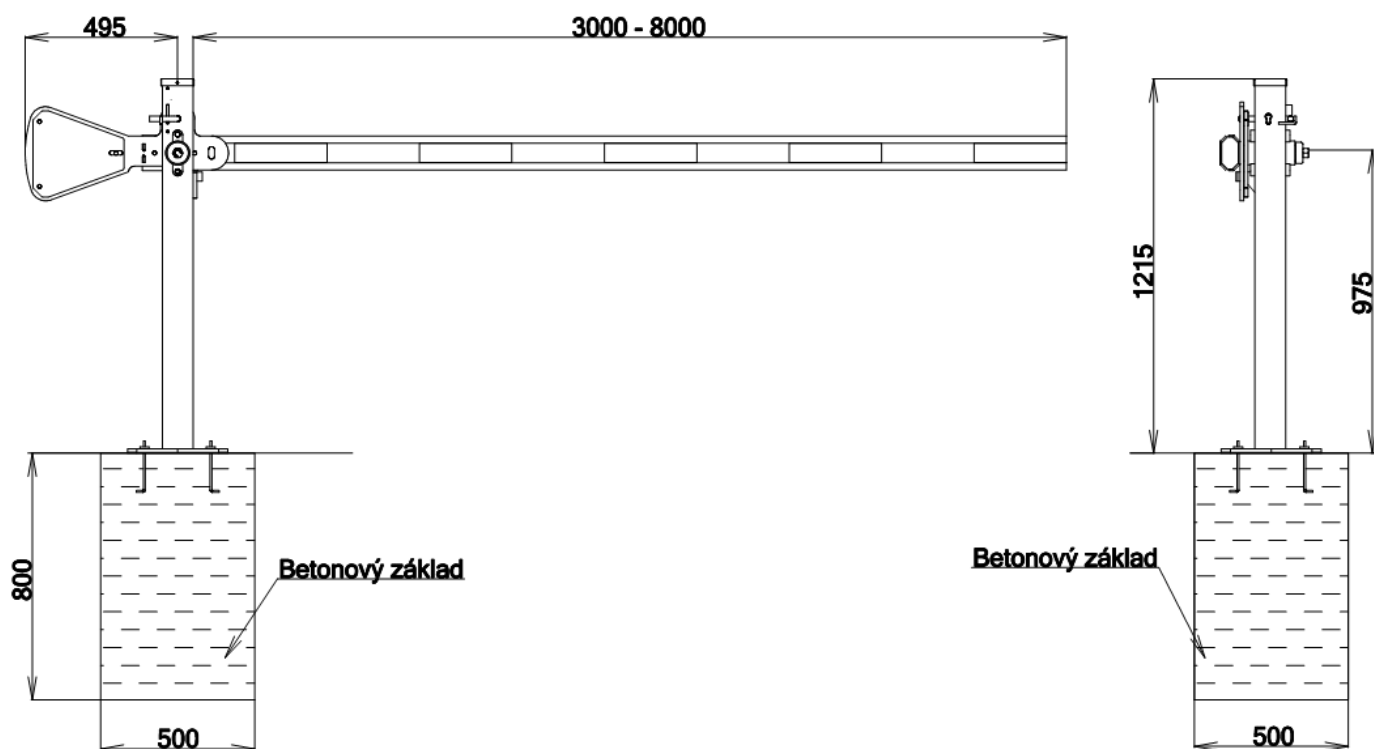

Vydáno prohlášení o shodě  
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce  
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

**ASParking**  
ACCESS CONTROL

závory a turnikety  
parkovací systémy  
vstupenkové systémy  
[www.asparking.cz](http://www.asparking.cz)

AS Parking s.r.o.  
Masarykova 118  
CZ - 664 42 Modřice

[asparking@asparking.cz](mailto:asparking@asparking.cz)  
T: +420 515 536 385  
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961  
Bankovní spojení: Název banky  
č. ú.: 1234567/0100