





Popis

- Nerezový nebo ocelový výsuvný sloup o průměru 275 mm, tloušťka stěny 4 mm nebo 12,5mm. Vysoce svítivé LED na obvodu v horní části. Výška zdvihu 500, 700 nebo 800 mm.
- Masivní základový vnější sloup k zabetonování v žárově zinkovaném provedení (485x935 mm) s otvory pro kabely a odtok vody.
- Kompaktní hydraulický pohon zajišťující zdvih a zasunutí výsuvného válce s robustním vedením.
- Reflexní pruh v horní části výsuvného válce pro dobrou viditelnost i v nočních hodinách.
- Magnetické koncové spínače pro vysunutí i zasunutí válce.
- Nouzové odblokování pomocí speciálního mechanismu a uvolňovacího klíče.
- Řídící jednotka vhodná pro 1 nebo 4 výsuvné sloupky.

Technická specifikace

	C275A FE	C275A FE	C275A INOX	C275A INOX
Materiál:	FE 360	FE 510	nerez 304	nerez 304
Průměr sloupu	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Výška zdvihu (mm)	800/700/500	800/700/500	800/700/500	800/700/500
Tloušťka stěny	4 mm	12,5 mm	4 mm	12 mm
Doba otevření /zavření (sec)	5,2 / 4	5,2 / 4	5,2 / 4	7,2-5,2
Odolnost proti nárazu	30 000 J	50 000 J	30 000 J	50 000 J
Pracovní teplota (s topením)	-20°C až +80°C	-20°C až +80°C	-20°C až +80°C	-20°C až +80°C
Váha	117/104/87 kg	170 /160/123 kg	125/108/93	180/170/133 kg
Počet cyklů	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Odolnost proti prolomení	258 000 J	482 000 J	250 000 J	482 000 J

Rozměry

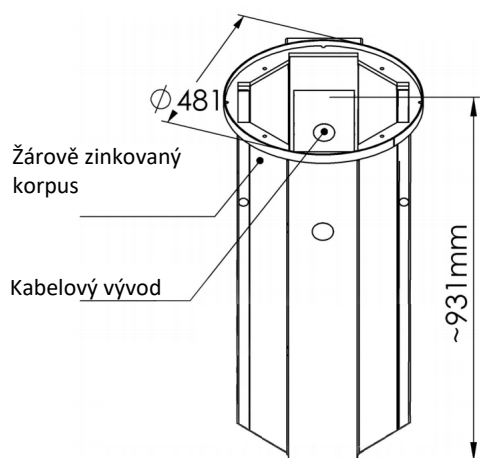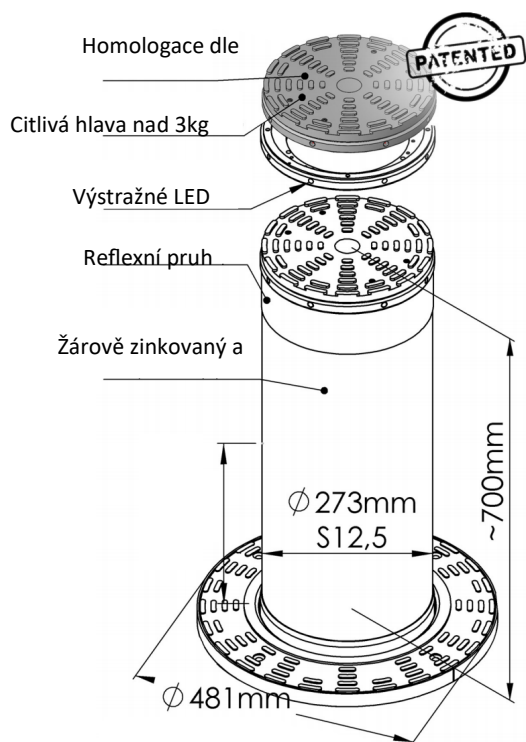

Volitelné příslušenství

- Bezpečnostní dotyková horní příruba reagující na zatížení min. 3 kg.
- Vytápění pro instalaci v nízkých venkovních teplotách.
- Elektromagnetický ventil pro možnost automatického zasunutí sloupu při výpadku napájení..
- Zvuková signalizace pohybu.
- Indukční detektory.
- Regulační semaforey (červená / zelená).
- Speciální bezpečnostní zámek pro nouzové odblokování.



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100