

TITANO 500

TITANO 500 je masivní hydraulická silniční bariéra pro bezpečnou ochranu strategických objektů (zádržná energie až 1.800.000 J).

Bariéra je ovládána pomocí robustního hydraulického pohonu a je určena k intenzivnímu nepřetržitému provozu.

Je dodávána v délkách 2 - 6 m.

Ocelová konstrukce je žárově zinkována a lakována práškovou barvou.


Čelní strana bariéry je opatřena reflexními pruhy, které zajišťují dobrou viditelnost i v nočních hodinách.



Technická specifikace

| | TITANO 500 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materiál konstrukce: | Fe37 |
| Povrchová úprava: | žárový zinek, lak, reflexní folie |
| Výška zábrany: | 500 mm |
| Zádržná energie: | 1.800.000 J |
| Odolnost při nárazu: | 100.000 J (bez poškození) |
| Statická odolnost: | 40.000 kg (EN124 D400) |
| Čas otevření/zavření: | 10 sec. / 7 sec. |
| Denní počet cyklů: | 2.400 cyklů/den - intenzivní provoz |
| Nouzové odblokování: | ano |
| Napájení: | 380 VAC 50Hz |
| Příkon: | 1100 W |
| Hmotnost: | 200kg / 1000 mm délky zábrany |

Rozměry

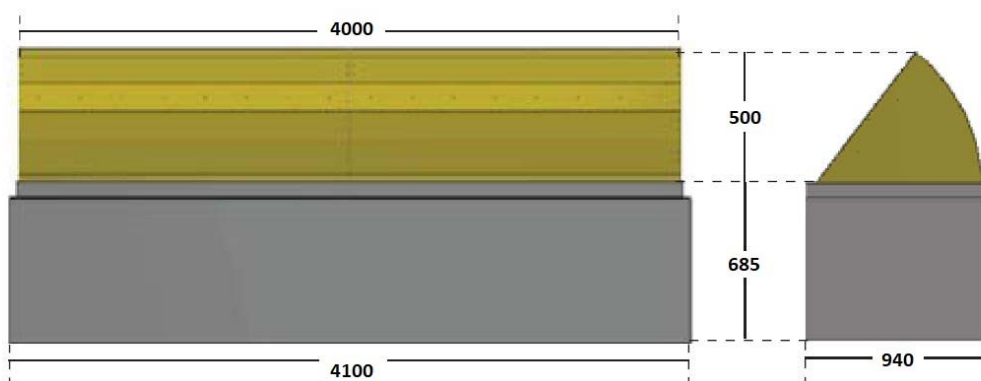

Dodáváno také v čisté šíři zábrany 3000/4000/5000/6000 mm.



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.