


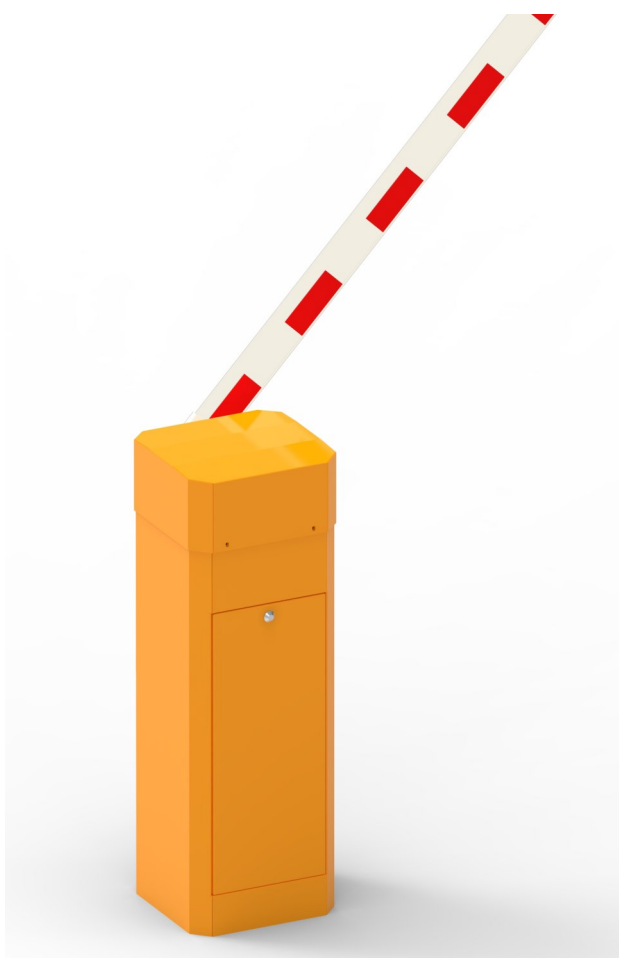

Automatická závora pro univerzální použití v privátních i průmyslových aplikacích do délky 6 m.

Popis

- Univerzální automatická závora pro aplikace se střední až vyšší intenzitou provozu.
- Délka ramene max. 6 m, Alu profil 45 x 100 mm.
- Rychlost pohybu 3-6 s.
- Optimální kinematické řešení pohybu ramene s plynulým dojezdem do koncových poloh.
- Nouzové odblokování z vnějšku skříně pomocí speciálního klíče.
- Vestavěný ventilátor motoru.
- Vyvážení ramena pomocí tlačné pružiny.
- Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- Skříň s dvojitou povrchovou úpravou, odstín RAL 1028, jiný odstín na přání, případně nerezová skříň s následným lakováním.


Technická specifikace

MODEL:	RB 36
Délka ramene max.:	6 m
Rychlost:	3-5 sec.
Provedení:	levé nebo pravé
Napájení:	230V / 50 Hz
Příkon:	80 W
Rozsah teplot:	-35°C až +85°C
Hmotnost:	68 kg
Krytí:	IP54
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	3.000.000 cyklů
Rozměry:	370 x 350 x 1120 mm


Použitelné doplňky

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skříni
- Kloubové rameno
- Pevná podpora s elektromagnetickým zámekem
- Semaforey

Levé nebo pravé provedení



Rozměry

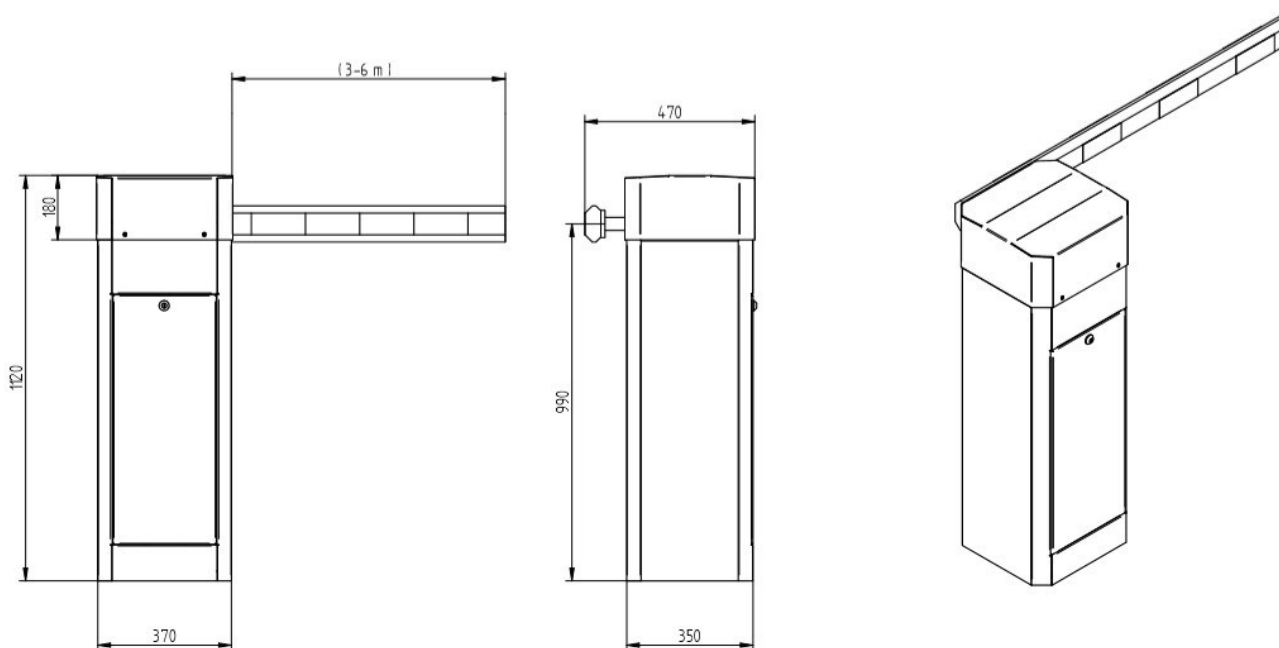

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si společnost
AS Parking s.r.o. vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.