



Obousměrný turniket v motorovém (příp. elektromagnetickém) provedení, robustní, odolné a elegantní konstrukce s dostatečným prostorem pro instalaci přístupových zařízení (polykač karet, mincovní automat apod.)


Popis

- Skříň turniketu je vyrobena z broušeného nerezového plechu o tl. 1,5 mm, otočná ramena z nerezových trubek, průměr 40 mm, délka 500 mm
- Odnímatelné horní víko
- Bezkartáčový motor s převodovkou, automatické sklopení ramena při alarmu (antipanik)
- Vestavěná řídicí jednotka vhodná pro připojení jakéhokoli přístupového nebo vstupenkového systému
- Kontrolovaný průchod v 1 nebo obou směrech
- Oboustranné naváděcí LED piktogramy
- Možnost instalace čteček do skříně turniketu případně na horní víko
- Prodloužená konstrukce bočních stojanů umožňuje vestavnou instalaci ovládacích zařízení jako např. polykače karet, mincovní automaty apod.

Technická specifikace

Model:	TRISTAR
Rozměry:	1270 x 1000 x 780 mm
Materiál skříně:	broušená nerez
Instalace:	vnitřní i vnější prostředí
Šíře průchodu:	600 mm
Kapacita průchodu:	až 40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz
Motor:	24VDC/30W
Hmotnost:	45 kg

Rozměry

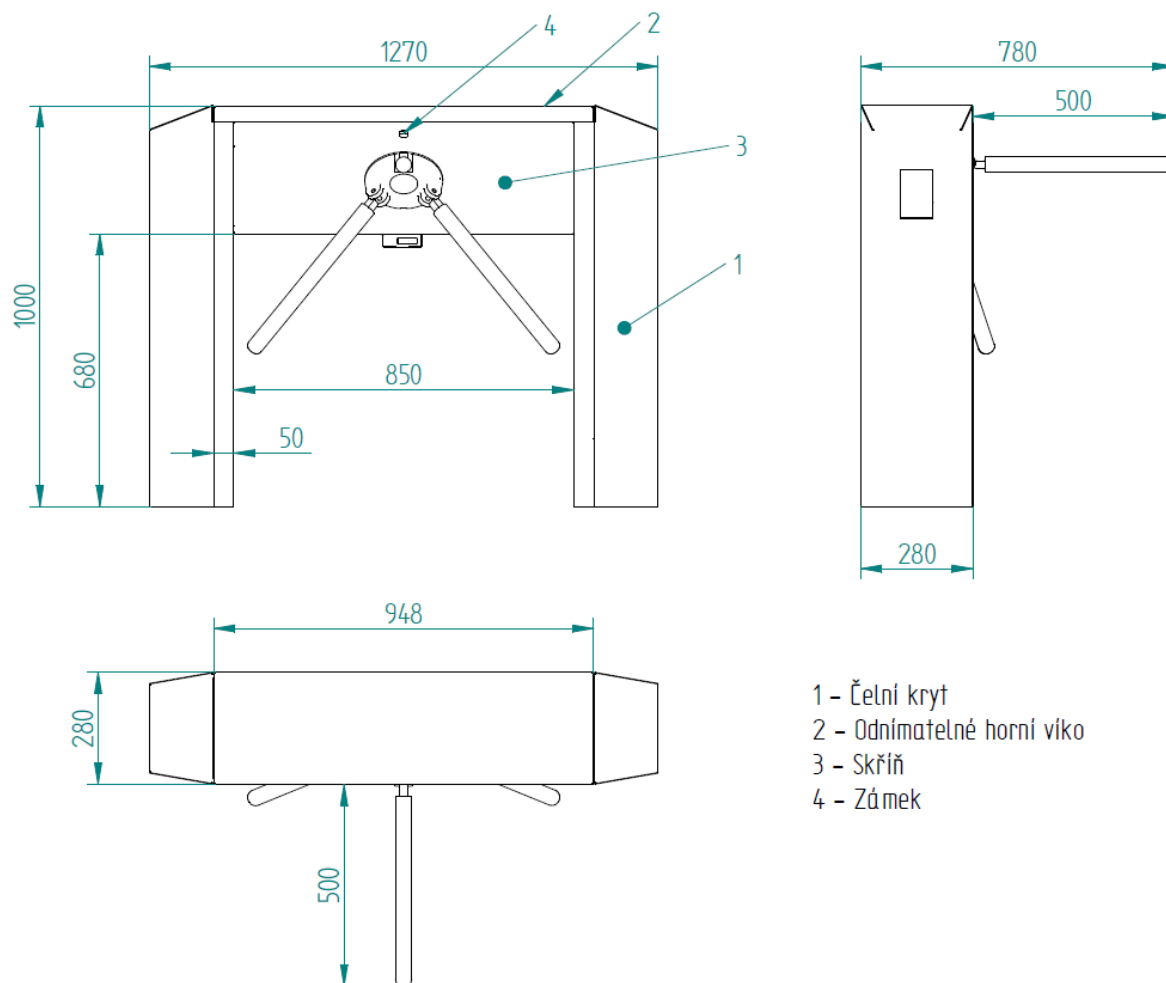

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100