

# INTELIGENTNÍ DETEKTOR VOZIDLA

## VD900-433



### IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ VJEZDU DO CHRÁNĚNÝCH PROSTOR

Inteligentní detektor je určený k upevnění na vozovku pro detekci vozidel a k automatickému otevření výjezdového místa. Vyžaduje jako přijímač SmartGate modru s bezdrátovou částí, například SG303GB-WR.

Ideální řešení pro detekci vozidla při odjezdu z veřejného nebo pracovního parkování. Díky webovému rozhraní umožňuje jednoduchou instalaci a použití.

\* Kompatibilita s moduly SmartGate s označením WR

\* Upevnění pomocí dvojice vrtů přímo na vozovku (náhrada indukční smyčky)

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Komunikační rozhraní | bezdrátové 433 MHz                     |
| Dosah                | 15 m (k modulu SG)                     |
| Odolnost             | 1000 kg                                |
| Napájení             | baterie 3,6 V                          |
| Životnost baterie    | 5 let (přibližně 1000 přejezdů za den) |
| Rozměry              | 214 mm x 35 mm x 125 mm                |


## Detektor vozidla

Detektor je typu Plug a Play a funguje ve frekvenčním rozsahu 433MHz


Aplikace: obsluha parkoviště, ovládání přístupu vozidla



Detektor musí být umístěn do středu silnice na čistý povrch, aby nad ním vozidlo projelo (upevnění pomocí dodaných šroubů).

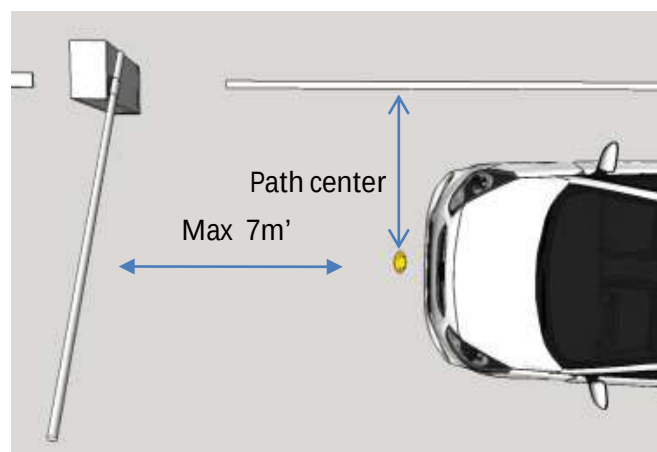

Pro aktivaci detektoru je použit magnet, který je součástí detektoru. Přiložte magnet na bod nastavení a čekejte na 5 pomalých pípnutí s konečným rychlým zvukem. Po posledním zvuku odstraňte magnet nejméně 50 cm od detektoru.

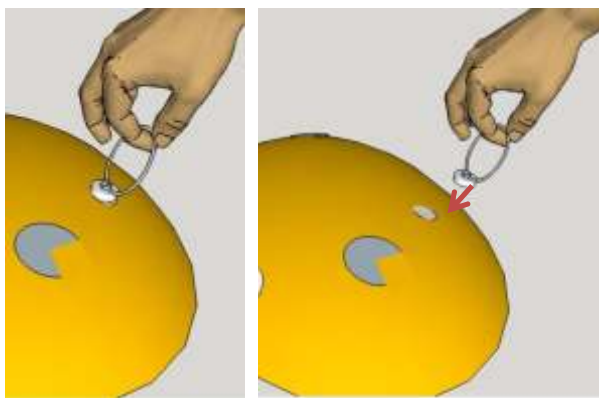

Upevnění detektoru pomocí dvojice vrtů přímo na vozovku.

