



Obousměrný turniket v motorovém příp. elektromagnetickém provedení, robustní, odolné a elegantní konstrukce.


Popis

- Skříň turniketu je vyrobena z broušeného nerezového plechu o tl. 1,5 mm, otočná ramena z nerezových trubek, průměr 40 mm, délka 500 mm.
- Odnímatelné horní víko s naváděcím piktogramem.
- Bezkartáčový motor s převodovkou a brzdou, automatické sklopení ramena při alarmu (antipanik).
- Vestavěná řídicí jednotka vhodná pro připojení jakéhokoli přístupového nebo vstupenkového systému.
- Kontrolovaný průchod v 1 nebo obou směrech.
- Oboustranné naváděcí LED piktogramy.
- Prostor pro instalaci čteček pod horní víko turniketu.
- Konstrukce turniketu umožňuje integraci platebního automatu pro výběr poplatků včetně tiskárny slevových voucherů.



Technická specifikace

Model:	ASTER
Rozměry:	510 x 1000 x 300 mm
Materiál skříně:	broušená nerez
Instalace:	vnitřní i vnější prostředí
Šíře průchodu:	600 mm
Kapacita průchodu:	až 40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz
Motor:	24VDC/30W
Hmotnost:	45 kg

Rozměry

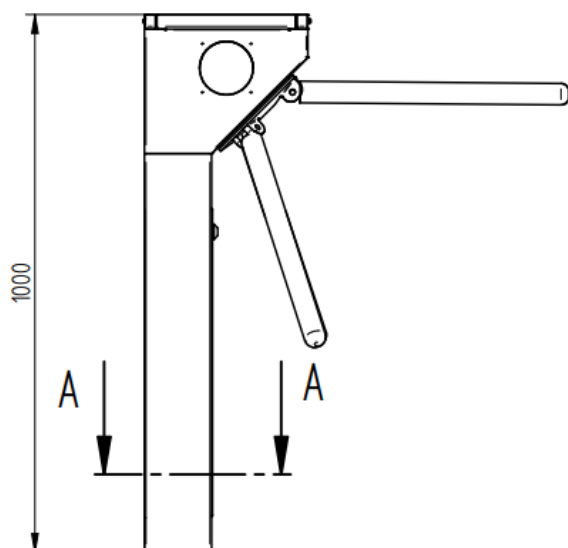

SECTION A-A

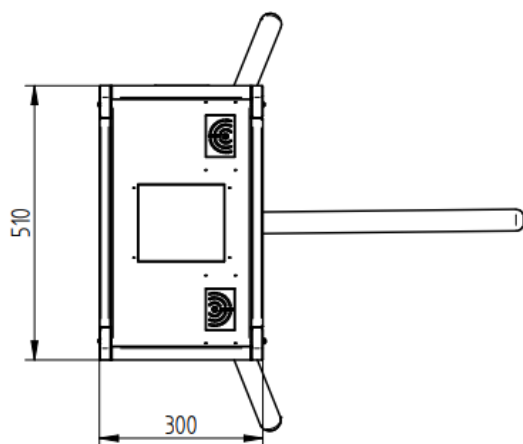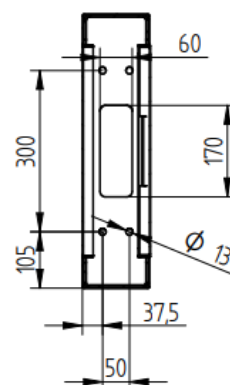

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100