


Automatická závora RB53 s ramenem s dvojitými pevnými zábranami (max. 5 m).

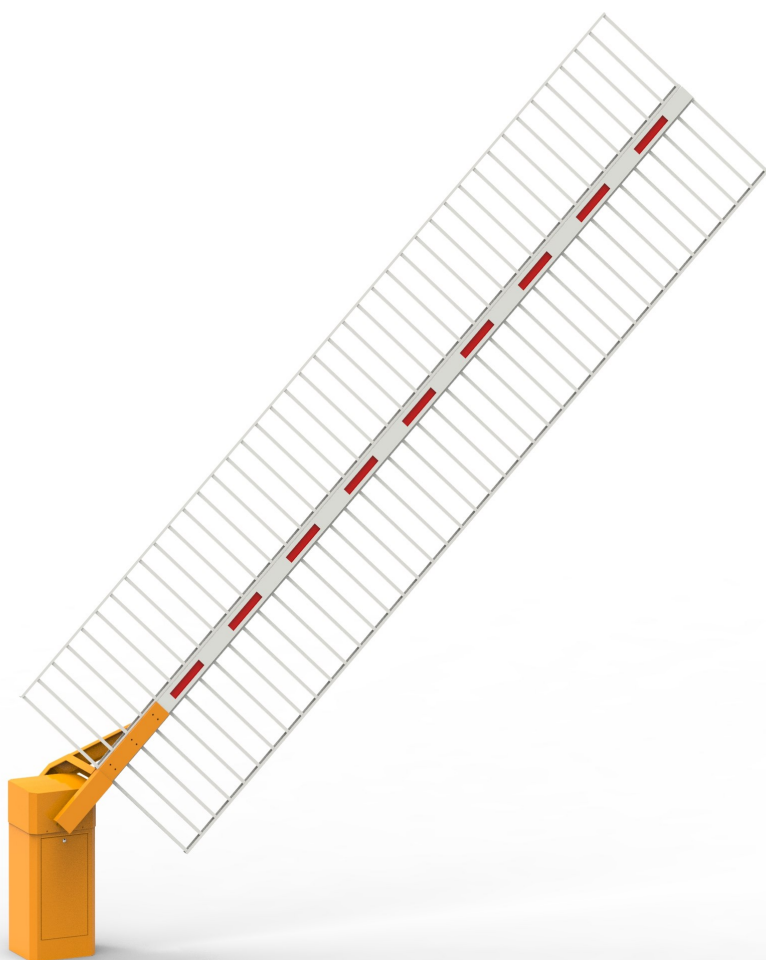

Popis

- Levé nebo pravé provedení s hliníkovým ramenem obdélníkového průřezu 120 x 60 mm, které je doplněno o oboustranný vysoký plot o celkové výšce 1780 mm.
- Robustní nosná hřídel, průměr 40 mm, uložena ve 2 ložiskách se snadnou změnou provedení levá/pravá.
- Konstrukce skříně z ocelového plechu v rozsahu tloušťky 3-6 mm.
- Odnímatelné horní víko a přední dveře
- Elektromechanický pohon sestávající z 3-fázového asynchronního motoru a šnekové převodovky s brzdou.
- Frekvenční měnič zajišťující plynulý pohyb ramene a klidný dojezd do koncových poloh.
- Elektronické koncové spínače zajišťující okamžité zastavení při nárazu na překážku.
- Vyvážení ramene pomocí sady pružin podle jeho délky.
- Nouzové odblokování pomocí kliky
- Vestavěná řídicí elektronika umožňující různé nastavení a připojení rozsáhlého příslušenství.


Technická specifikace

Délka ramene:	5 m max.
Rychlost:	7 sec. nastavitelně
Motor:	250 W
Napájení:	230 V/50 Hz
Hmotnost:	220 kg
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	3.000.000 cyklů
Krytí:	IP54
Rameno závory:	Alu profil 120 x 60 mm

Příslušenství

- Indukční detektory a smyčky
- Fotočlánky
- Pevná podpěra
- Semaforey
- Pevná podpěra s elektromag. zámkem
- Dálkové ovládání
- Ovládání pomocí GSM
- Klíčový spínač ve skříni
- Základní barva RAL 1028
- Jiný odstín na přání

Rozměry:

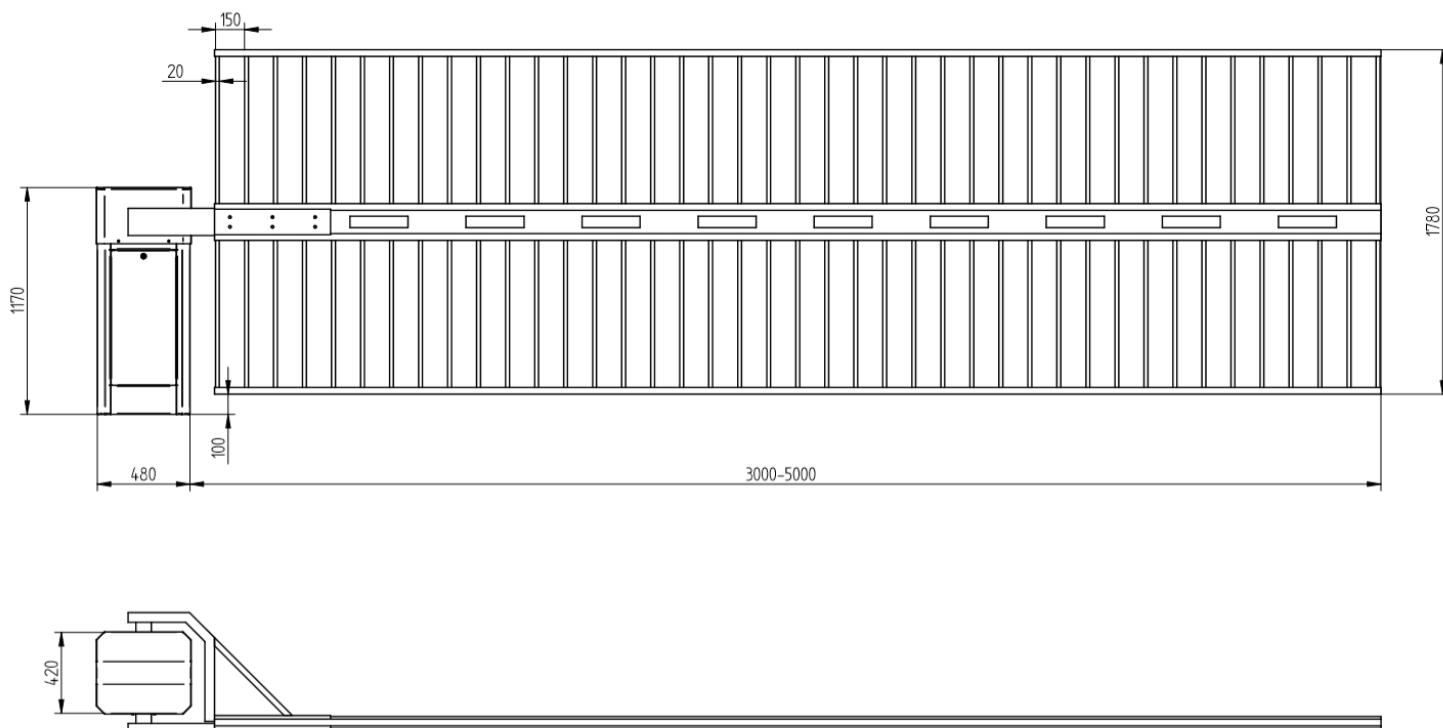

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

ASParking
ACCESS CONTROL

závory a turnikety
parkovací systémy
vstupenkové systémy
www.asparking.cz

AS Parking s.r.o.
Masarykova 118
CZ - 664 42 Modřice

asparking@asparking.cz
T: +420 515 536 385
F: +420 515 536 391

IČ: 25532961, DIČ: CZ25532961
Bankovní spojení: Název banky
č. ú.: 1234567/0100

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.